



(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

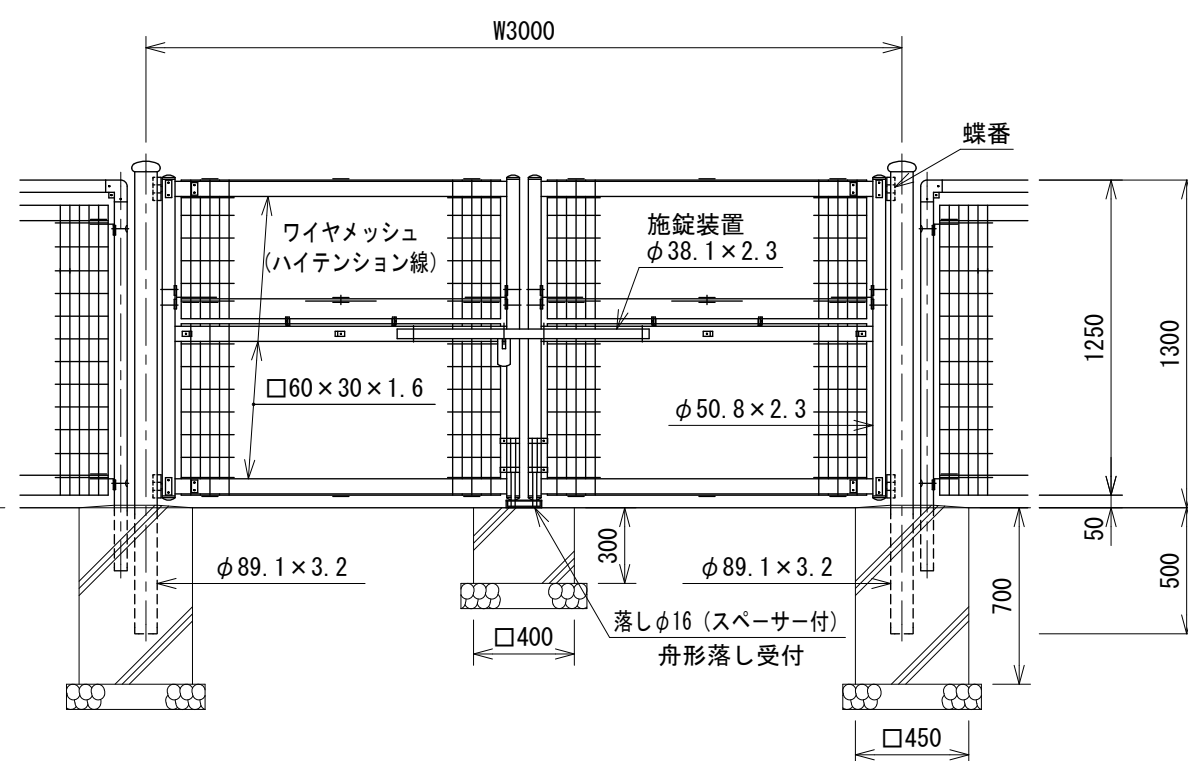

() 内は芯線径を示す。

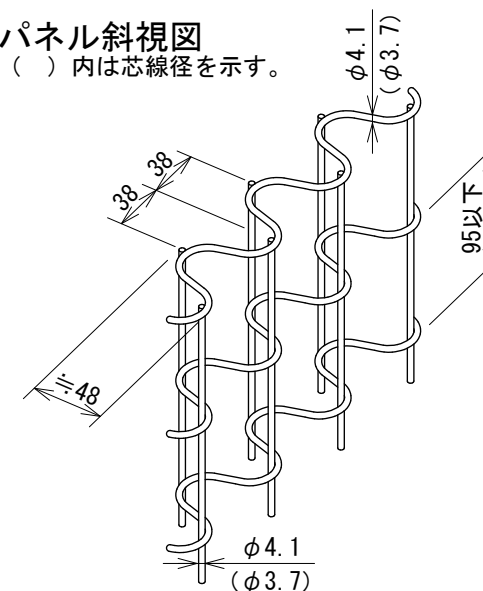

Technical drawing of a door handle assembly. The drawing shows a side view of the handle with dimensions 46 and 44 indicated. The text "開き方向" (Opening direction) is shown with an arrow pointing upwards. The text "扉枠" (Door frame) is shown with an arrow pointing to the lower part of the handle. The text "門柱" (Door post) is shown with an arrow pointing to the right side of the handle. The number "69" is shown on the right side of the drawing.

設計条件

風 荷 重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
雪 荷 重・・・積雪深さ2.2m以下(雪密度0.3t/m²)
荷重は沈降圧のみとする。
尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。
基礎条件・・・長期許容地耐力98kN/m²(10t/m²)
凍土深さ30cmとする。

1. 外装について

・ 門 柱	・ ・ ・ 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ 枠 体、接続金具 パネル取付金具類	・ ・ ・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ ワイヤメッシュ 胴 縁	・ ・ ・ 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ ボルト、ナット	・ ・ ・ 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ
・ 施錠装置、落し ボルト式蝶番 スプーサー	・ ・ ・ 溶融亜鉛めっきのみ

2 3 0 4 0 6 5 2 3 - 2