


AR-SS片開き門扉

H800×W1000

S=1:20


[積雪寒冷地用]

(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

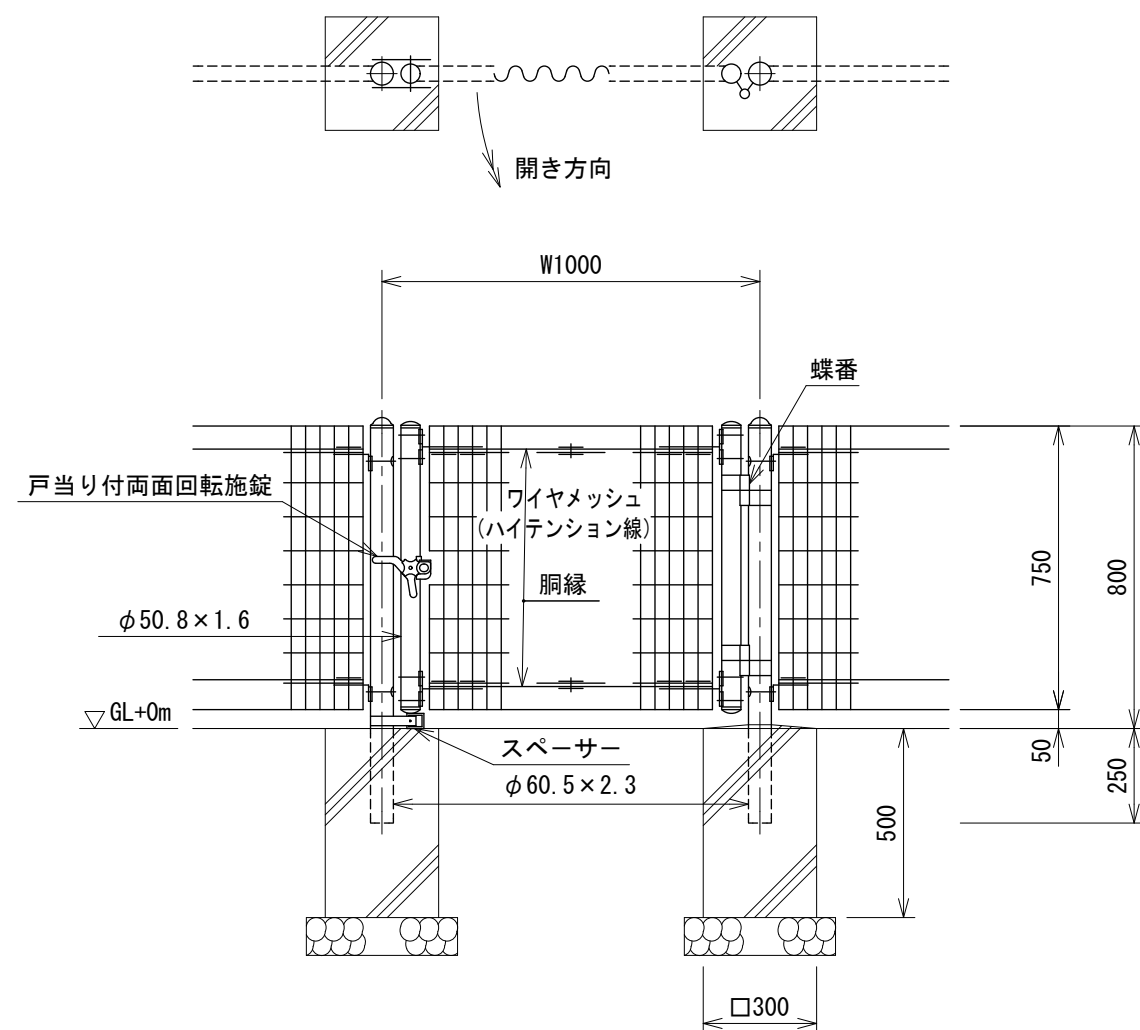


パネル斜視図

() 内は芯線径を示す。

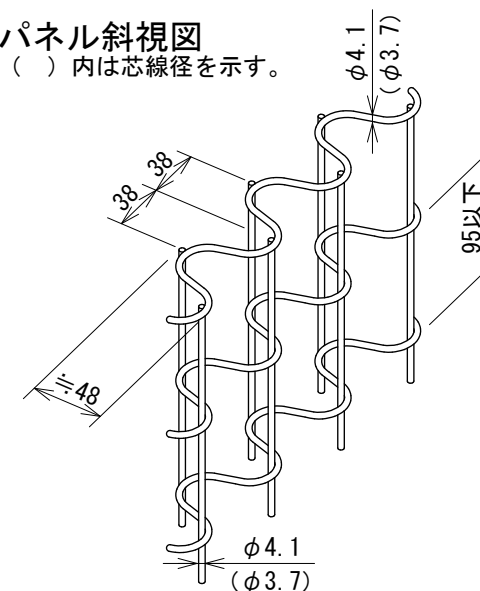

門柱・扉枠位置関係図

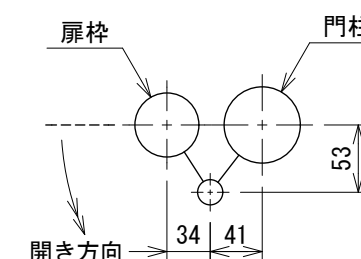

設計条件

- 風 荷 重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
- 雪 荷 重・・・積雪深さ1.1m以下(雪密度0.3t/m³)
荷重は沈降圧のみとする。
- 尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。
- 基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m²(10t/m²)
凍土深さ30cmとする。

備考

- 外装について

・門 柱、枠 体	・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・パネル取付金具類	・・・亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ワイヤメッシュ	・・・亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・銅 縁	・・・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理
・ボルト、ナット	・・・溶融亜鉛めっきのみ
・戸当り付両面回転施錠	・・・溶融亜鉛めっきのみ
・スペーサー	・・・溶融亜鉛めっきのみ
- 本図門扉は片側180°開きとする。

⚠ 注意

- 施錠門柱の扉開き側に障害物(兼用フェンス、壁など)を有する場合には、両面回転施錠の戸当りが障害物と干渉するため、開き方向の変更が必要である。