


(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

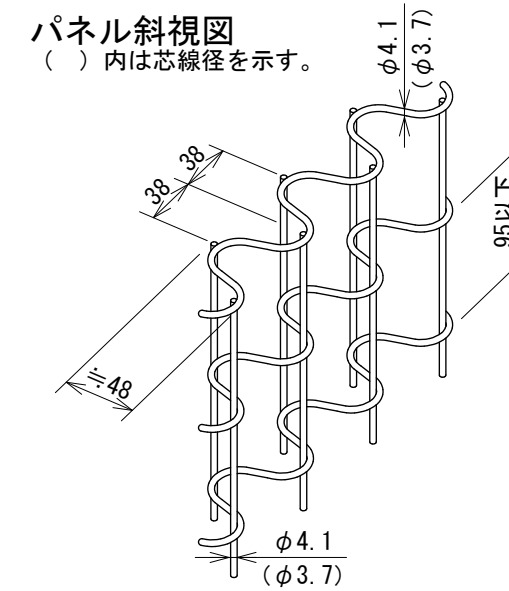

Technical drawing of a sliding door assembly. The drawing shows two circular rollers (門柱) mounted on a track (扉枠). The distance between the centers of the rollers is 53. The distance from the center of the left roller to the center of the right roller is 34. The distance from the center of the right roller to the center of the track is 41. An arrow indicates the opening direction (開き方向) to the left.

・ 門 柱、枠 体 パネル取付金具類	】	・ ・ ・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの 上高耐候性樹脂粉体塗装
・ ワイヤメッシュ 胴 縁	】	・ ・ ・ 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ ボルト、ナット		・ ・ ・ 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理
・ 施錠装置、落とし スパーサー	】	・ ・ ・ 溶融亜鉛めっきのみ

2024. 03