



丸格子ガードフェンス PZ-K-SS800

[積雪地用]


S=1:20

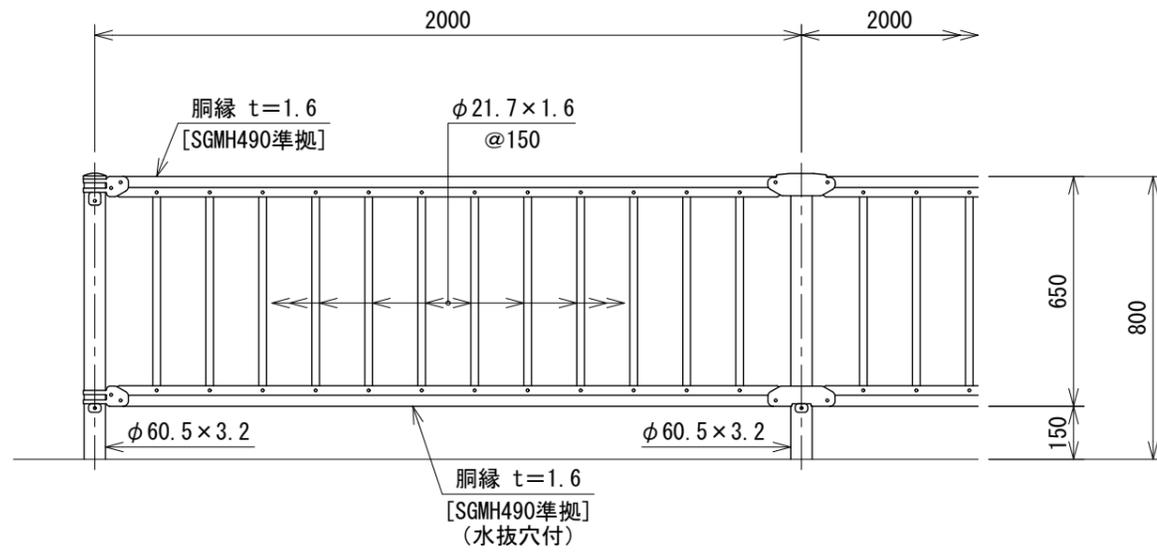


端末部取付図 S=1:5

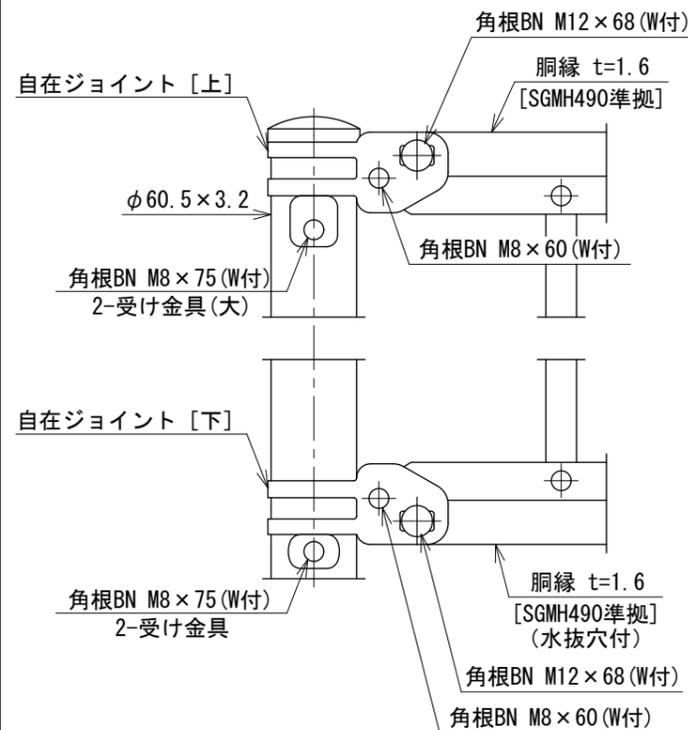


中間部取付図 S=1:5

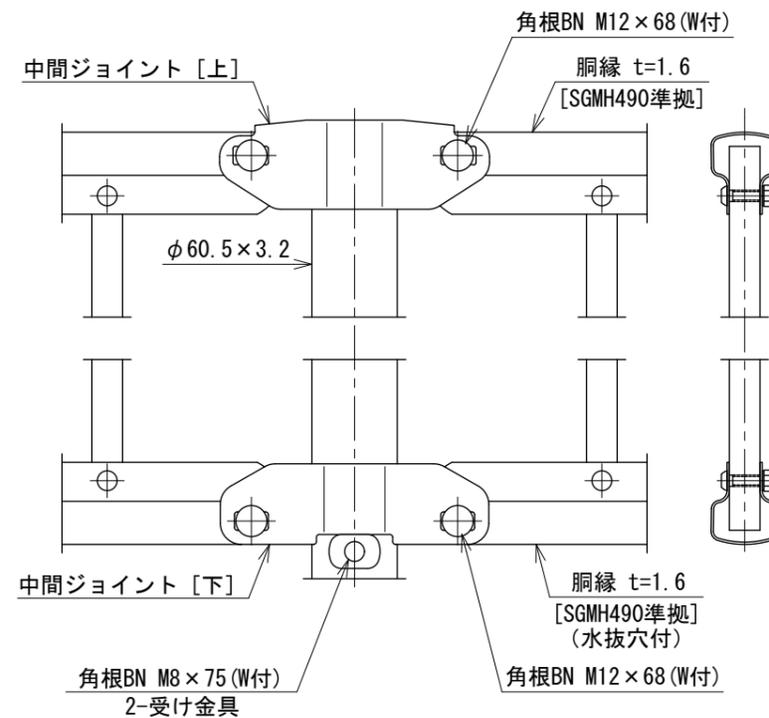


土中用 (E)

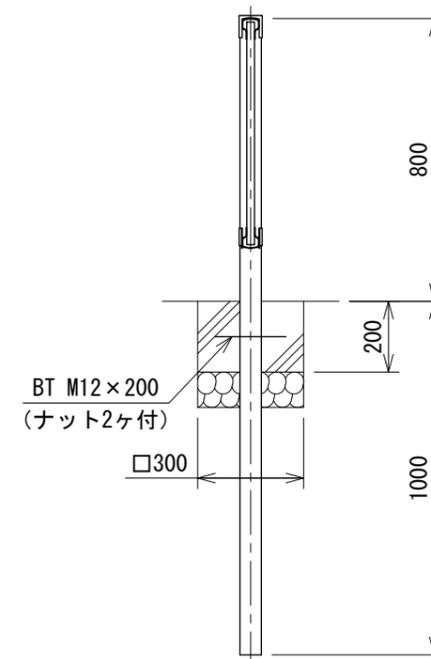


基礎ブロック用 (C)

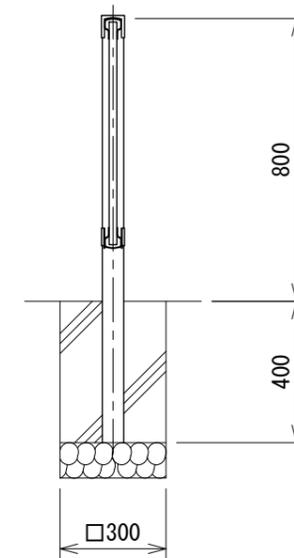

コンクリート建込用 (W)

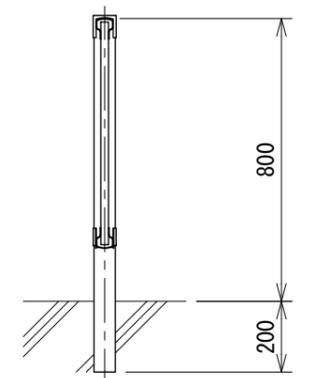

胴縁断面図 S=1:2

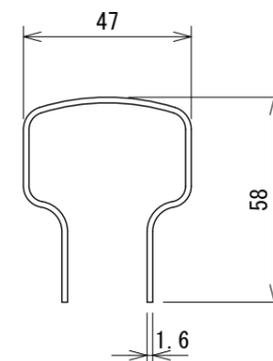

設計条件

- 人荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種の荷重に依る。
- 雪荷重・・・積雪深さ2.0m以下(雪密度0.3t/m³)
荷重は沈降圧のみとする。
- 尚、人荷重と雪荷重の組合わせは行わない。

備考

- 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。

230808001