




丸格子ガードフェンス PZ-K-SS1100 S=1:20 [積雪地用]

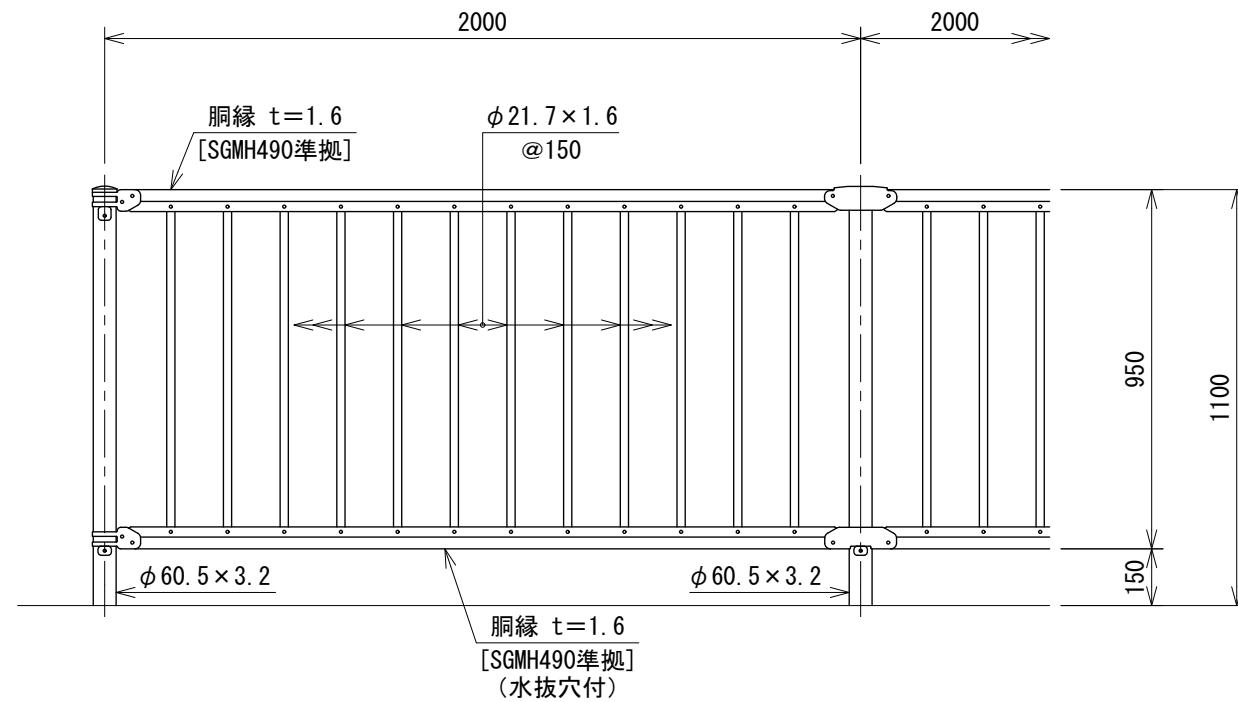


土中用 (E)

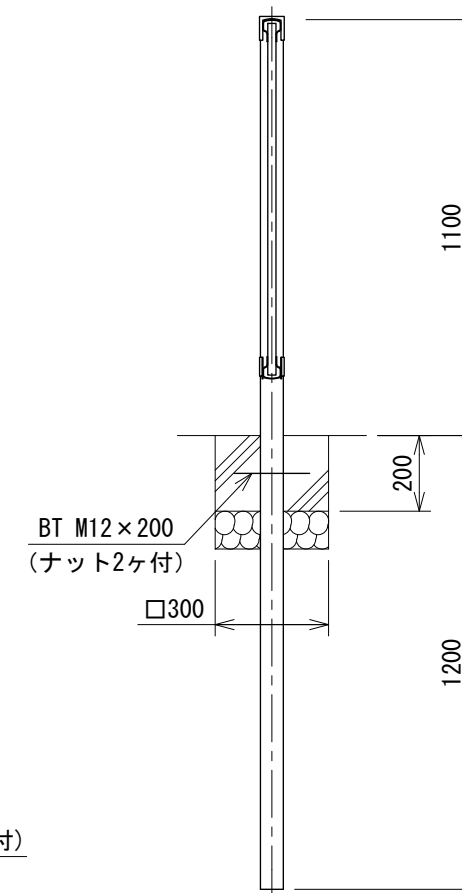


基礎ブロック用 (C)

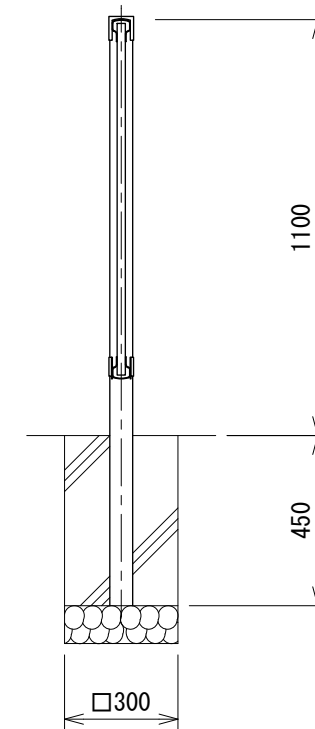


コンクリート建込用 (W)

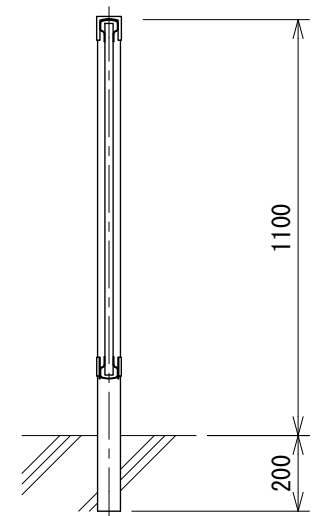


端末部取付図 S=1:5

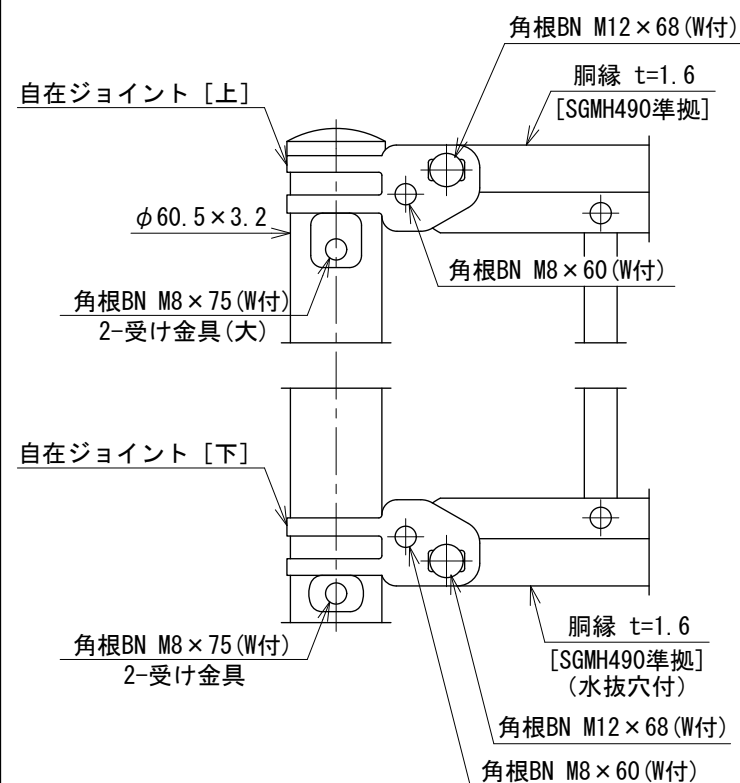

中間部取付図 S=1:5

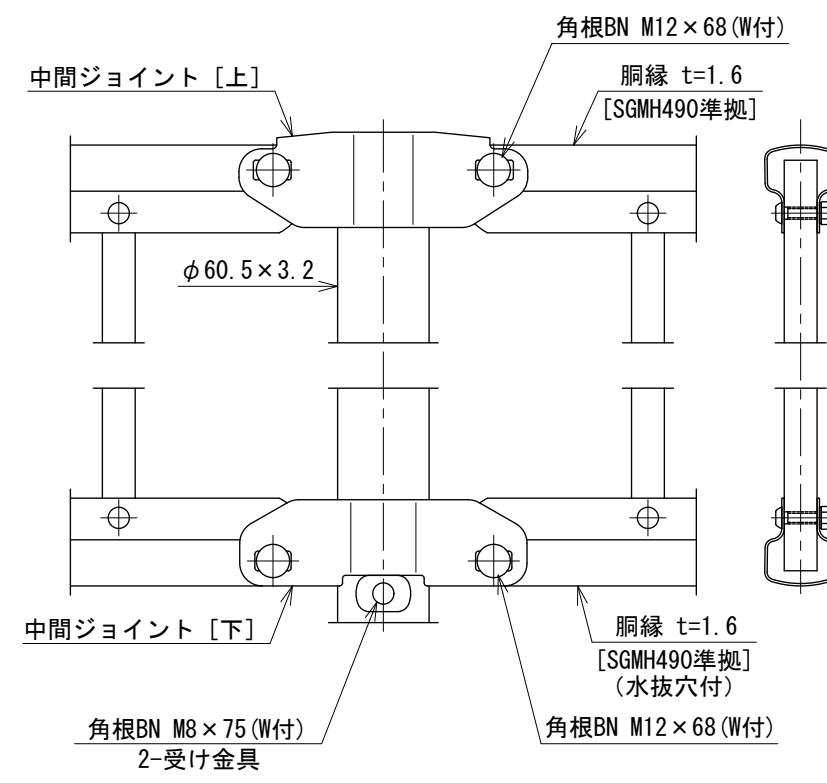

胴縁断面図 S=1:2

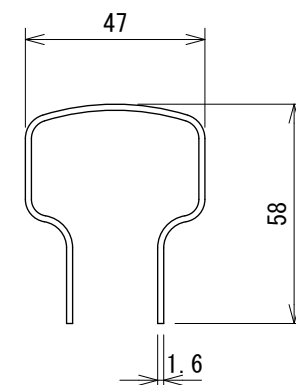

設計条件

- 人荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種の荷重に依る。
- 雪荷重・・・積雪深さ2.3m以下(雪密度0.3t/m³)
荷重は沈降圧のみとする。
- 尚、人荷重と雪荷重の組合わせは行わない。

備考

- 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。

230808002