



格子ガードフェンス PZ-K-SS800用
片開き門扉 H800×W1000
[積雪地用]


S=1:20

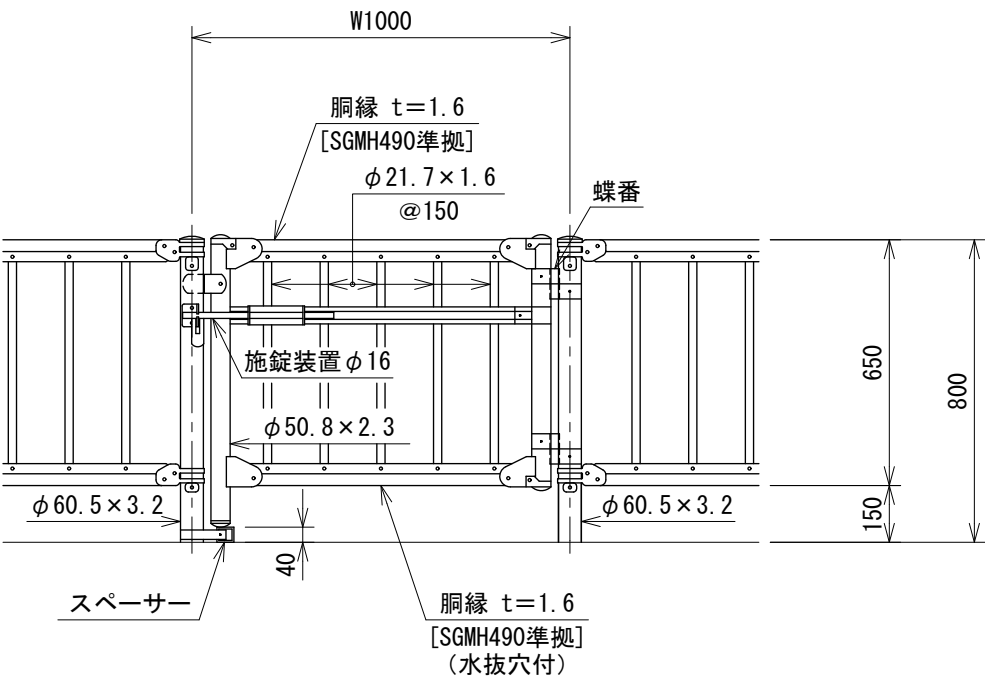


門柱・扉枠位置関係図

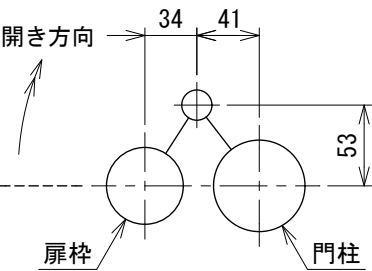

基礎ブロック用 (C)

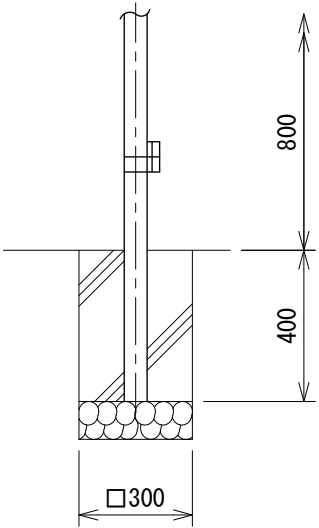

コンクリート建込用 (W)



設計条件

- 人荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種の荷重に依る。
- 雪荷重・・・積雪深さ2.0m以下(雪密度0.3t/m³)
荷重は沈降圧のみとする。
尚、人荷重と雪荷重の組合わせは行わない。

備考

- 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、施錠装置、スペース、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。
- 本図門扉は施錠と反対側180°開きとする。
- 本門扉の扉部は構造上、防護柵の設置基準・同解説のP種の強度を満たすことができない。