

変曲点支柱 SG-K2000-7 S=1:30

貫通支柱


水平一勾配部



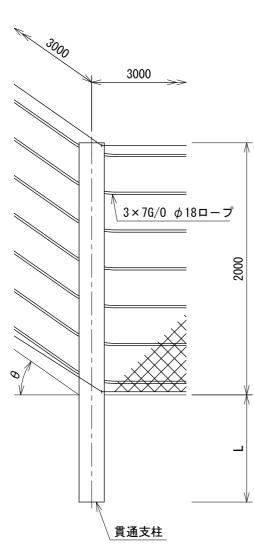

コーナー部

[道路側コーナーの場合]

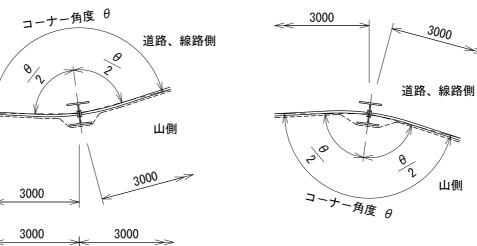

3×7G/0 φ18ロープ 貫通支柱

設計条件・・・落石対策便覧(平成29年12月)に基づく。

[山側コーナーの場合]

- 1. 勾配、コーナー角度 θ 及び支柱埋込みLは、各支柱規格によって異なる。 2. 勾配・コーナー角度により支柱規格が限定されるので詳細については問い合わせのこと。