


(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 $G L + 0 m$ に依る)

() 内は芯径を示す。

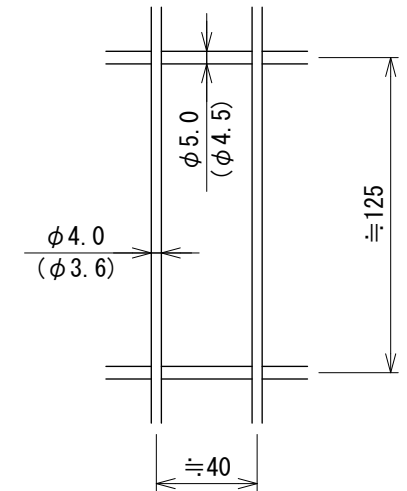

・ 門 柱	・ ・ ・ 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ 枠 体、ジョイント 押え金具 ワイヤメッシュ	・ ・ ・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ バ ン ド	・ ・ ・ 亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ U 型 金 具	・ ・ ・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理
・ ボルト、ナット	・ ・ ・ 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ
・ 施錠装置、落し ボルト式蝶番	・ ・ ・ 溶融亜鉛めっきのみ

2 2 1 4 0 6 5 6 2