



UN-A2400-40用
両開きくぐり門扉 H1800-40×W2000 S=1:20
(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

ワイヤメッシュ図

() 内は芯径を示す。
[] 内は門扉パネルを示す。

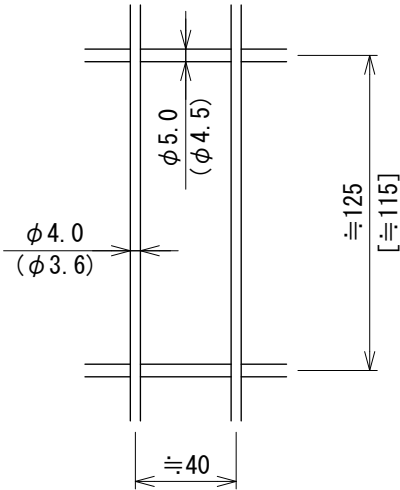

門柱・扉枠位置関係図

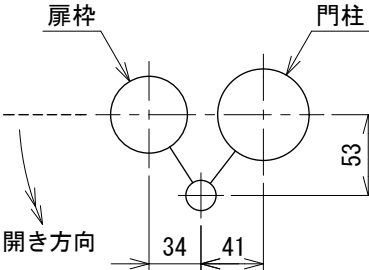

設計条件
設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)

- 備考
1. 外装について

・門柱、枠体
ジョイント
押え金具
ワイヤメッシュ

・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装

・バンド

・・・亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装

・U型金具

・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理

・ボルト、ナット

・・・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理

・施錠装置、落し

・・・溶融亜鉛めっきのみ

2. 本図門扉は片側180°開きとする。
-
- 231406452
2024. 03