


UN両開き門扉 H2000-40×W2250
[シリンダー錠対応型]

S=1:30

(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

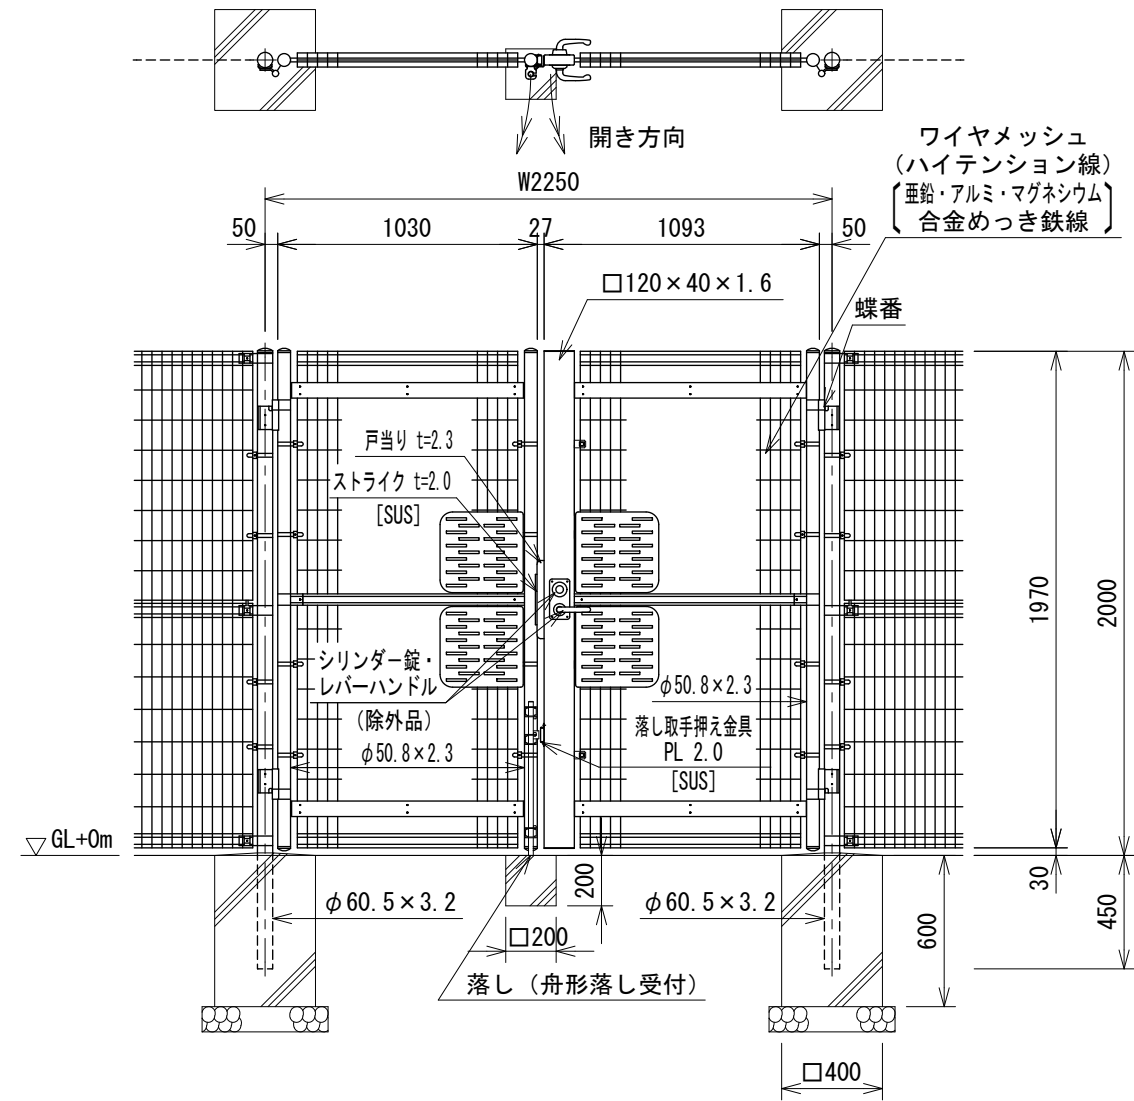

設計条件

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m² (10 t/m²)


備考

1. 外装について (SUS品を除く)


- | | |
|---|---|
| ・ 門柱、枠体、戸当り
蝶番ライナープレート
隙間防止プレート
フロントカバー
サイドカバー
ワイヤメッシュ | ・・・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上
高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ バンド | ・・・ 亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉
体塗装 |
| ・ 蝶番 | ・・・ 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ U型金具 | ・・・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上
防錆着色処理 |
| ・ コ型金具
ボルト、ナット | ・・・ 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部の
ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ |
| ・ 落し | ・・・ 溶融亜鉛めっきのみ |

ワイヤメッシュ図


() 内は芯径を示す。

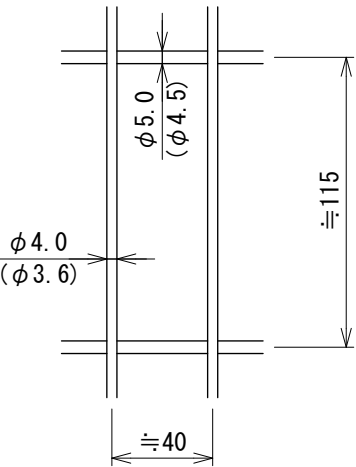


隙間防止プレート取付図

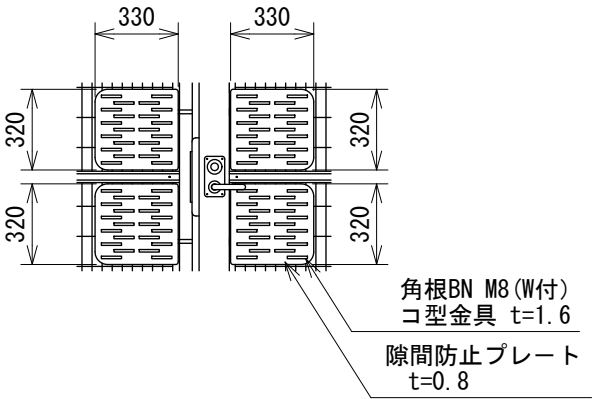

門柱・扉枠位置関係図

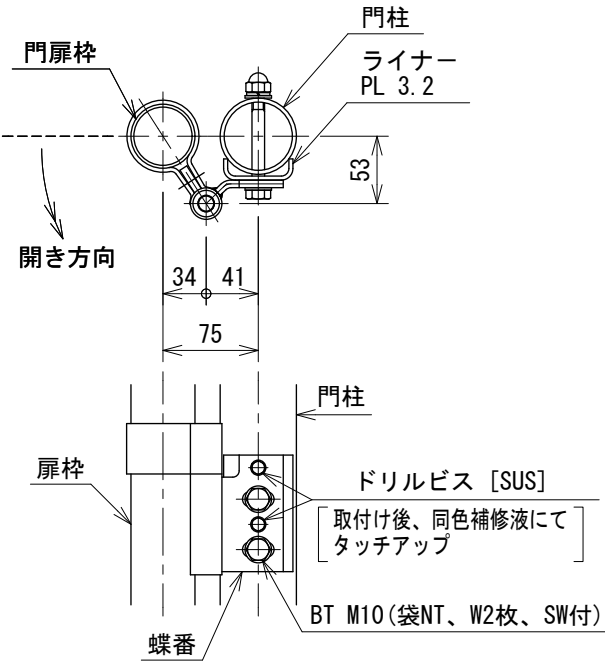

カバー金具及び戸当り取付図

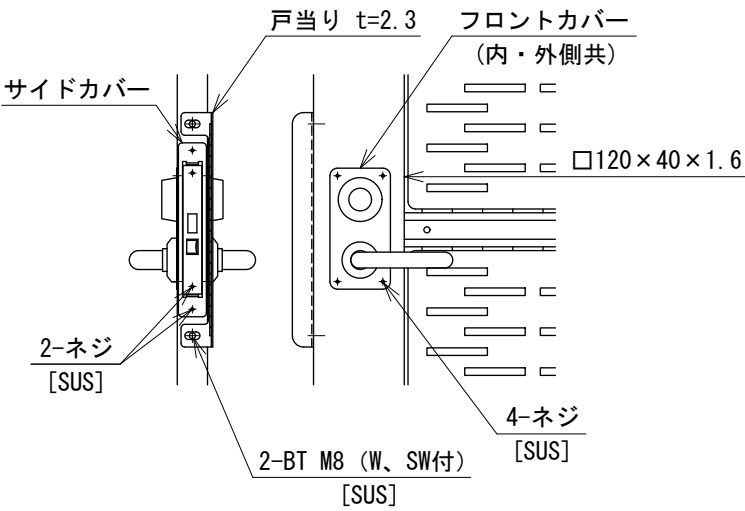

2. シリンダー錠、レバーハンドル、ストライク、戸当り、落し、蝶番 (門柱側)、フロントカバー、サイドカバー、隙間防止プレートは本門扉に現地にて取付けとする。
3. 本図は片側180°開きとする。尚、有効開口幅は2m確保可能である。

取付け可能シリンダー規格 (バックセット64mm)		扉 厚
美和ロック	LA、LAT、LAM、LAL、DA	3.3mm以上～4.2mm未満
GOAL	LG、LH、LX	3.3mm以上～4.3mm未満

注意

1. 非常用装置付は除く。
2. 上記以外のシリンダー規格でも対応可能な場合があるので問い合わせのこと。

231406769