


# F M片開き門扉 H 1 2 0 0 × W 1 2 0 0

[シリンダー錠対応型]


(めっき+樹脂コート製品)

S=1:30


(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

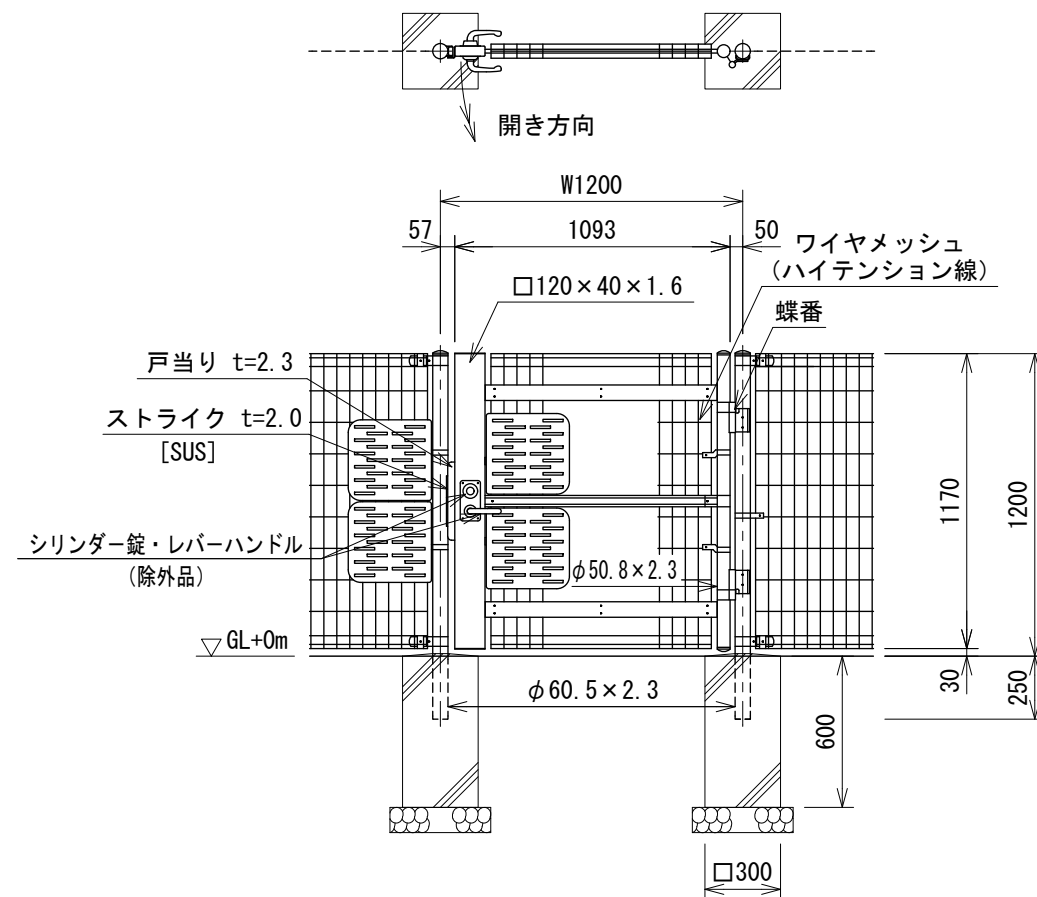


## 隙間防止プレート取付図

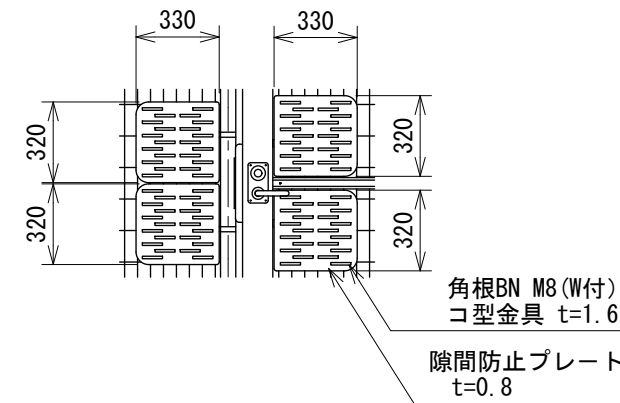

## 門柱・扉枠位置関係図

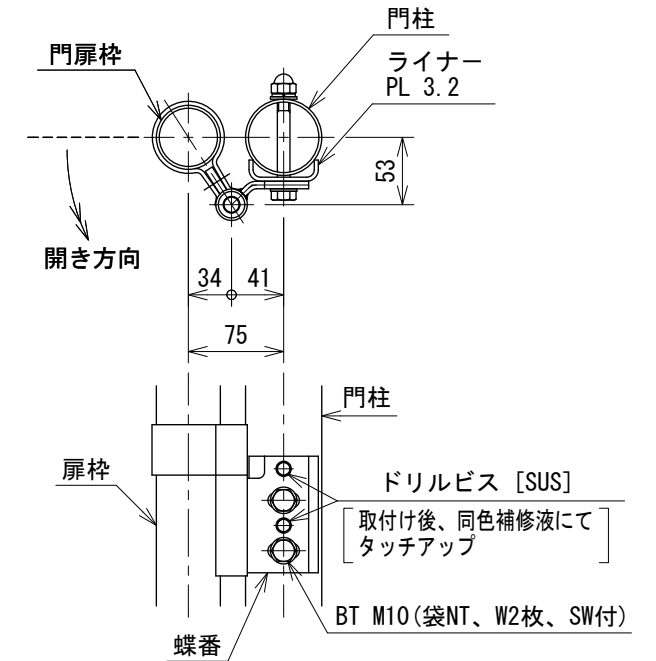

## カバー金具及び戸当り取付図

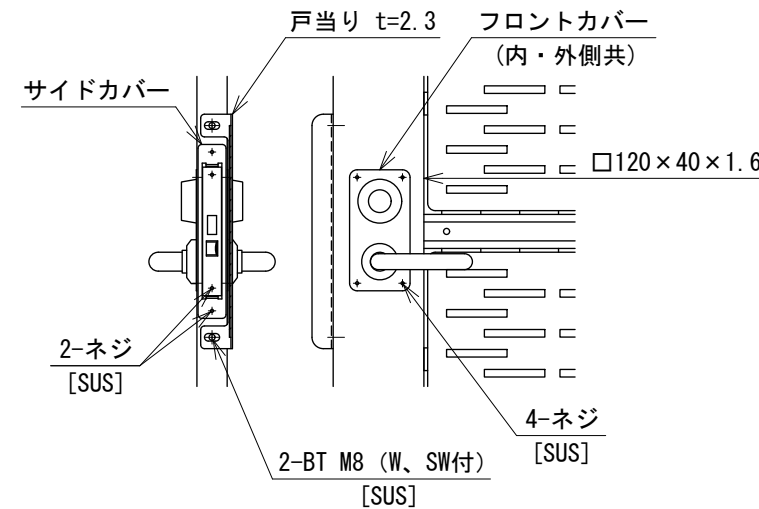

### 設計条件

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m<sup>2</sup> (10 t/m<sup>2</sup>)

### 備考

- シリンダー錠、レバーハンドル、ストライク、戸当り、蝶番（門柱側）、フロントカバー、サイドカバー、隙間防止プレートは本門扉に現地に取付けとする。
- 本図は片側180°開きとする。尚、有効開口幅は1m確保可能である。

| 取付け可能シリンダー規格 (バックセット64mm) |                   | 扉 厚           |
|---------------------------|-------------------|---------------|
| 美和ロック                     | LA、LAT、LAM、LAL、DA | 33mm以上～42mm未満 |
| GOAL                      | LG、LH、LX          | 33mm以上～43mm未満 |

### ⚠ 注意

- 非常用装置付は除く。
- 上記以外のシリンダー規格でも対応可能な場合があるので問い合わせのこと。

232606151