
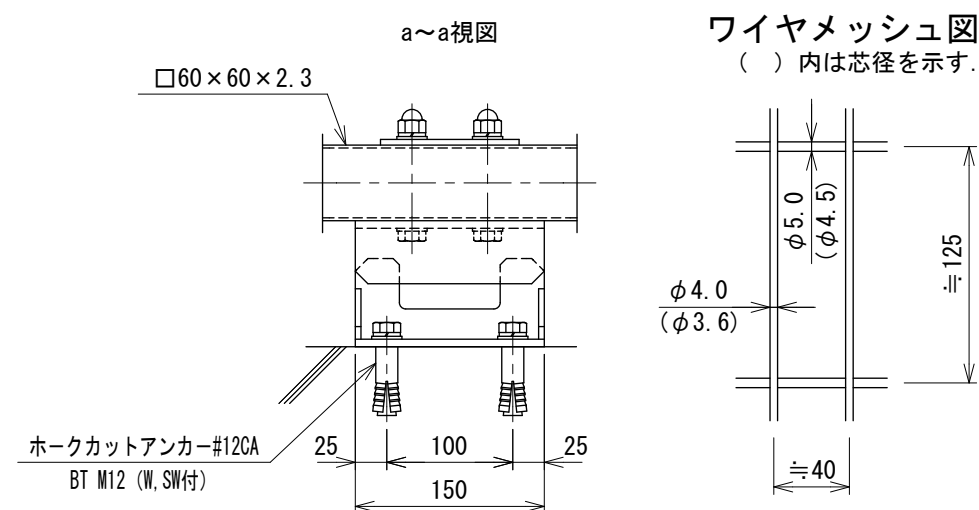
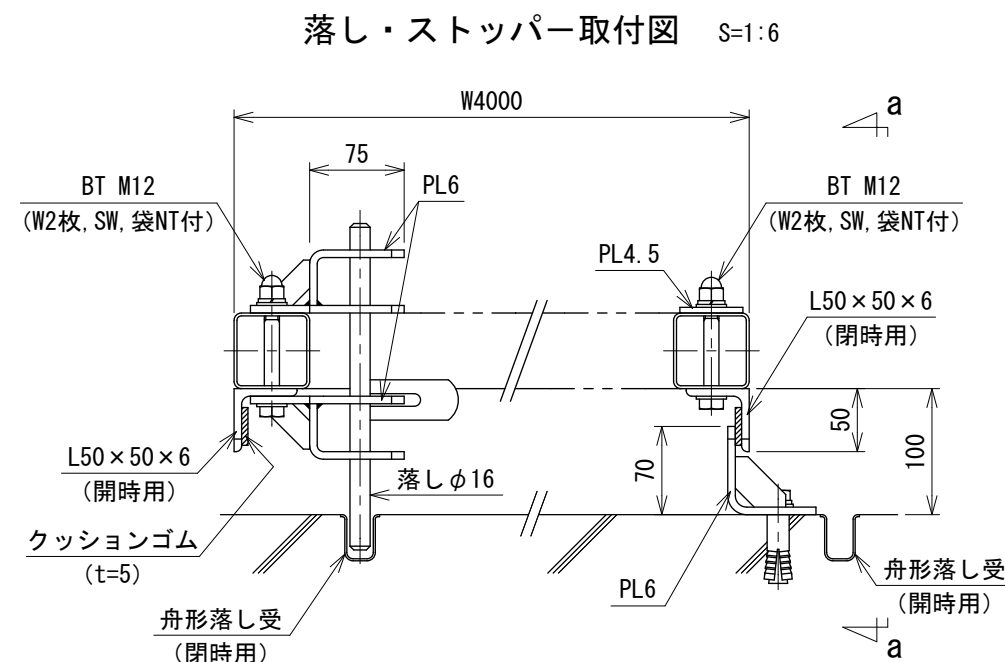


(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 $G L + 0 m$ に依る)



レール端部コンクリート処理図

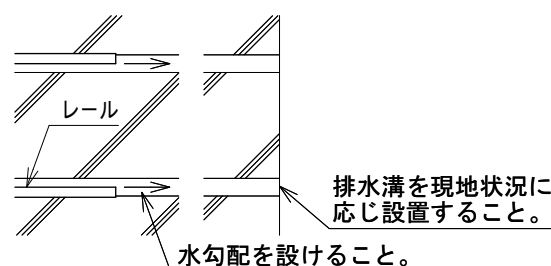

戸車取付図

転倒防止取付図

S=1 : 6

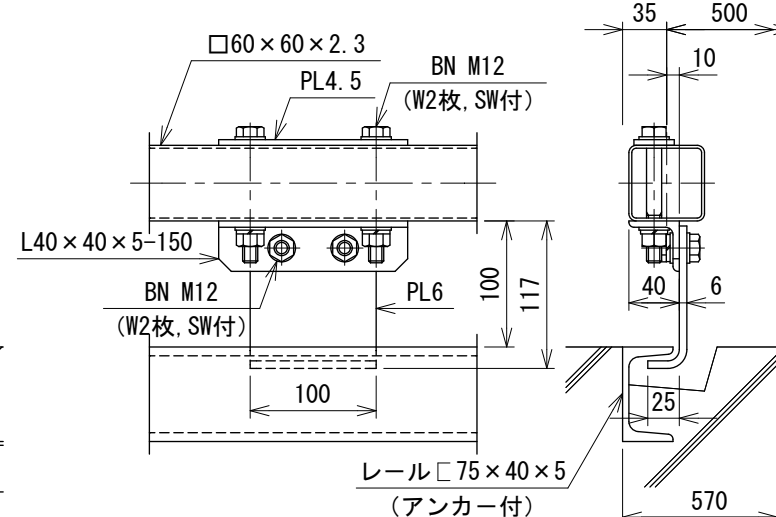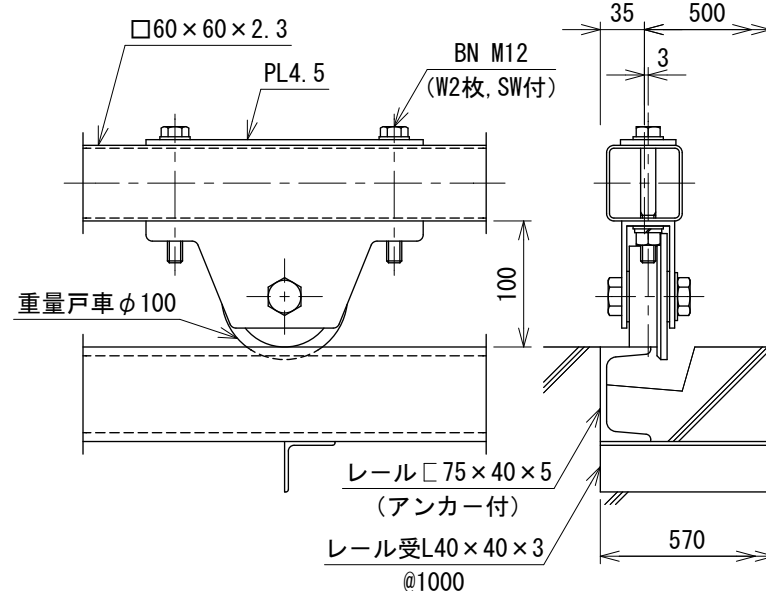

設計条件
設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・
同施行令に基づく風圧力に依る。
通行車両は総重量25t車以下とする。
基礎条件・・・長期許容地耐力
 98 kN/m^2 (10 t/m^2)

備考

1. 外装はめっきの上高耐候性樹脂粉体塗装、U型金具を防錆着色処理とする。但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、戸車、落し及び一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ、レールは錆止め1回塗りとする。

2 4 1 4 0 6 8 3 2