




(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 $G L + 0 m$ に依る)

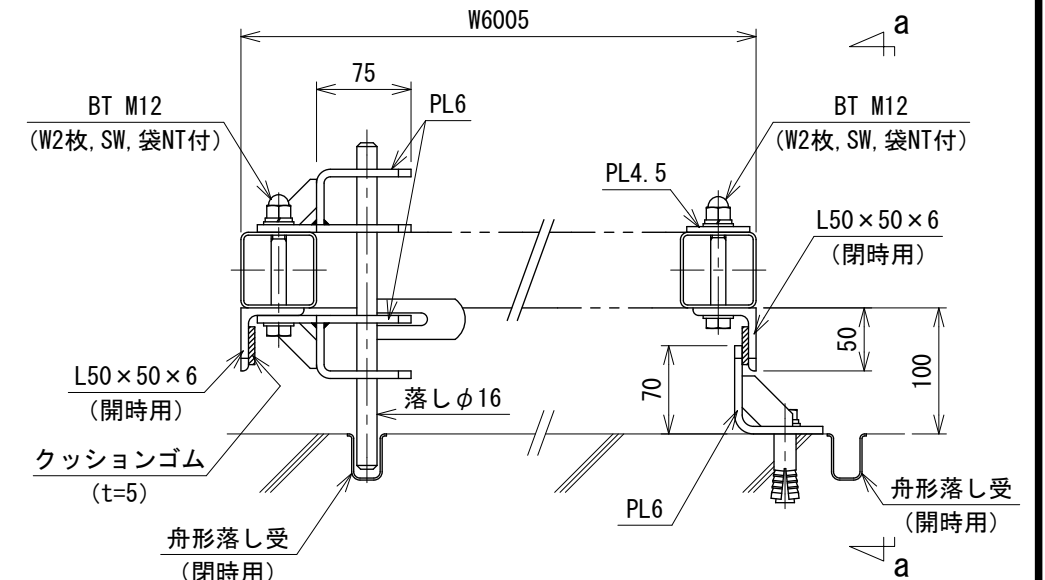


排水溝を現地状況に応じ設置すること。

水勾配を設けること。/




ワイヤメッシュ図

() 内は芯径を示す.

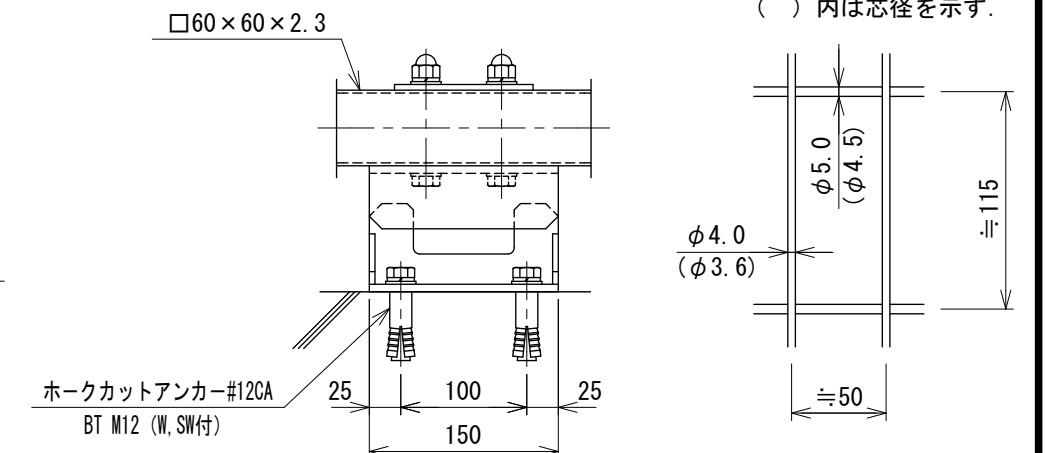

台車接続取付図 S=1:6

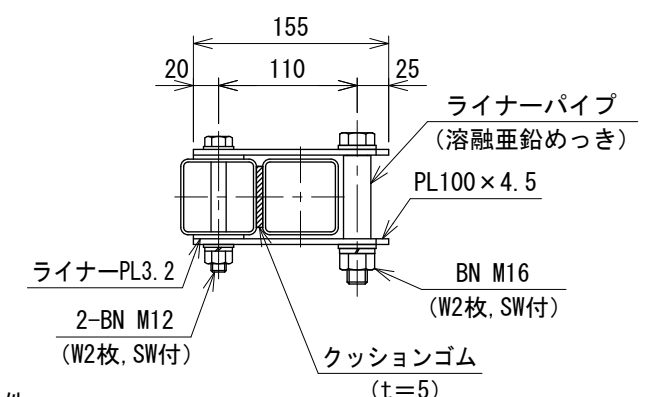


(t=5)

設計条件
設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に
基づく風圧力に依る。
通行車両は総重量25t車以下とする。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m² (10 t/m²)


備考

1. 外装はめっきの上高耐候性樹脂粉体塗装、U型金具を防錆着色処理とする。但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、戸車、落し及び一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ、レールは錆止め1回塗りとする。

門柱・レール位置図

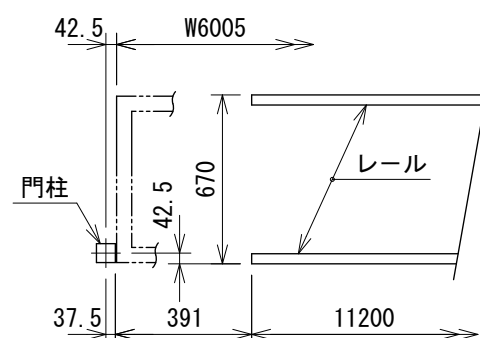

戸車取付図

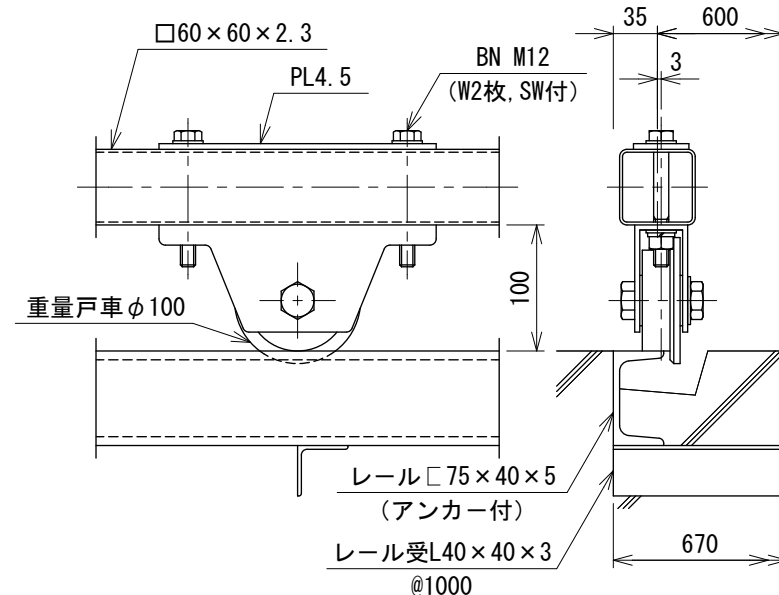

転倒防止取付図

