
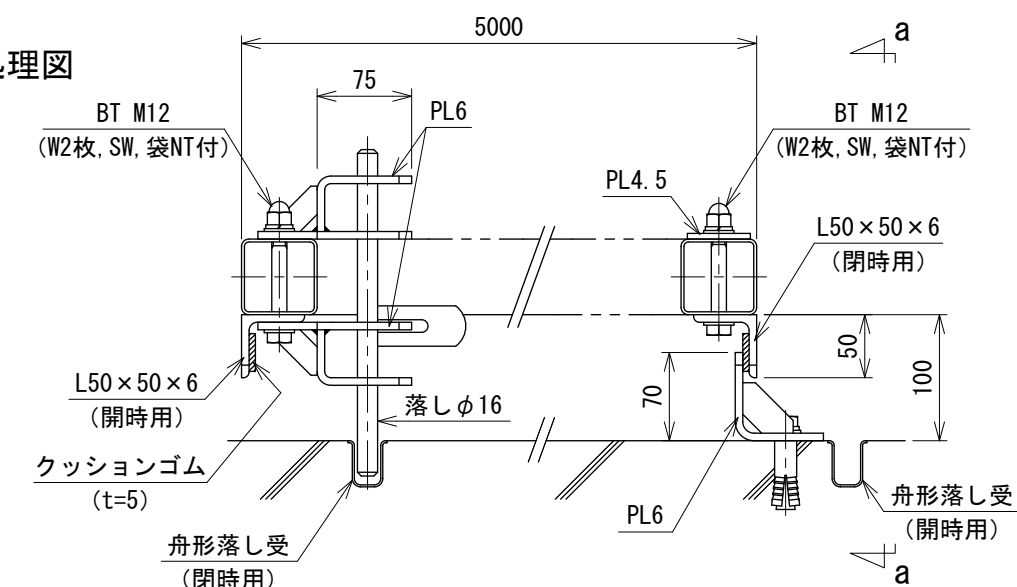


S=1 : 30


レール端部コンクリート処理図

水勾配を設けること。


落し・ストッパー取付図 S=1:6

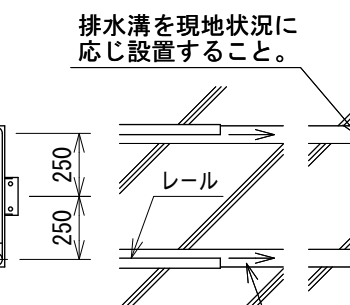


a~a視図

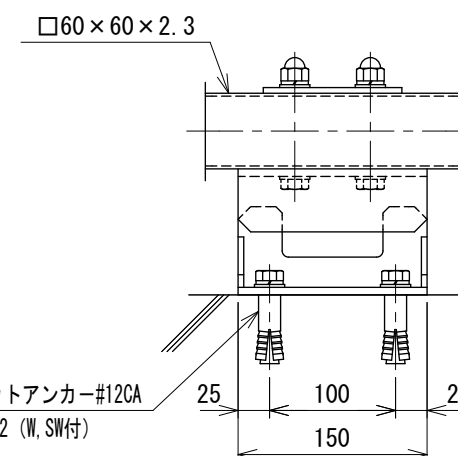

S=1 : 6

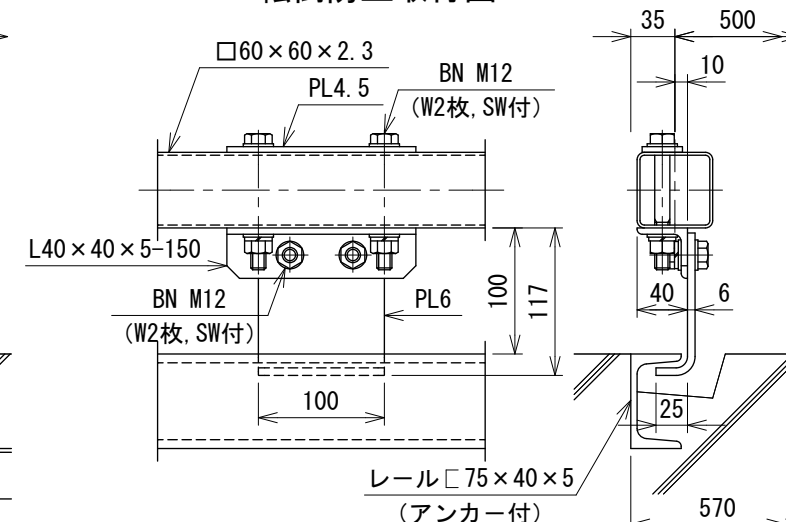

() 内は芯径を示す.

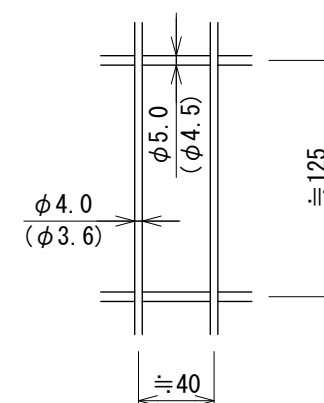

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・
同施行令に基づく風圧力に依る。
通行車両は総重量25t車以下とする。

備考

1. 外装はめっきの上高耐候性樹脂粉末塗装、U型金具を防錆着色処理とする。但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、戸車、落し及び一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ、レールは錆止め1回塗りとする。

2 4 1 4 0 6 9 7 2