




UN-GR2000-40 (グラウンドタイプ)

S=1:20

(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

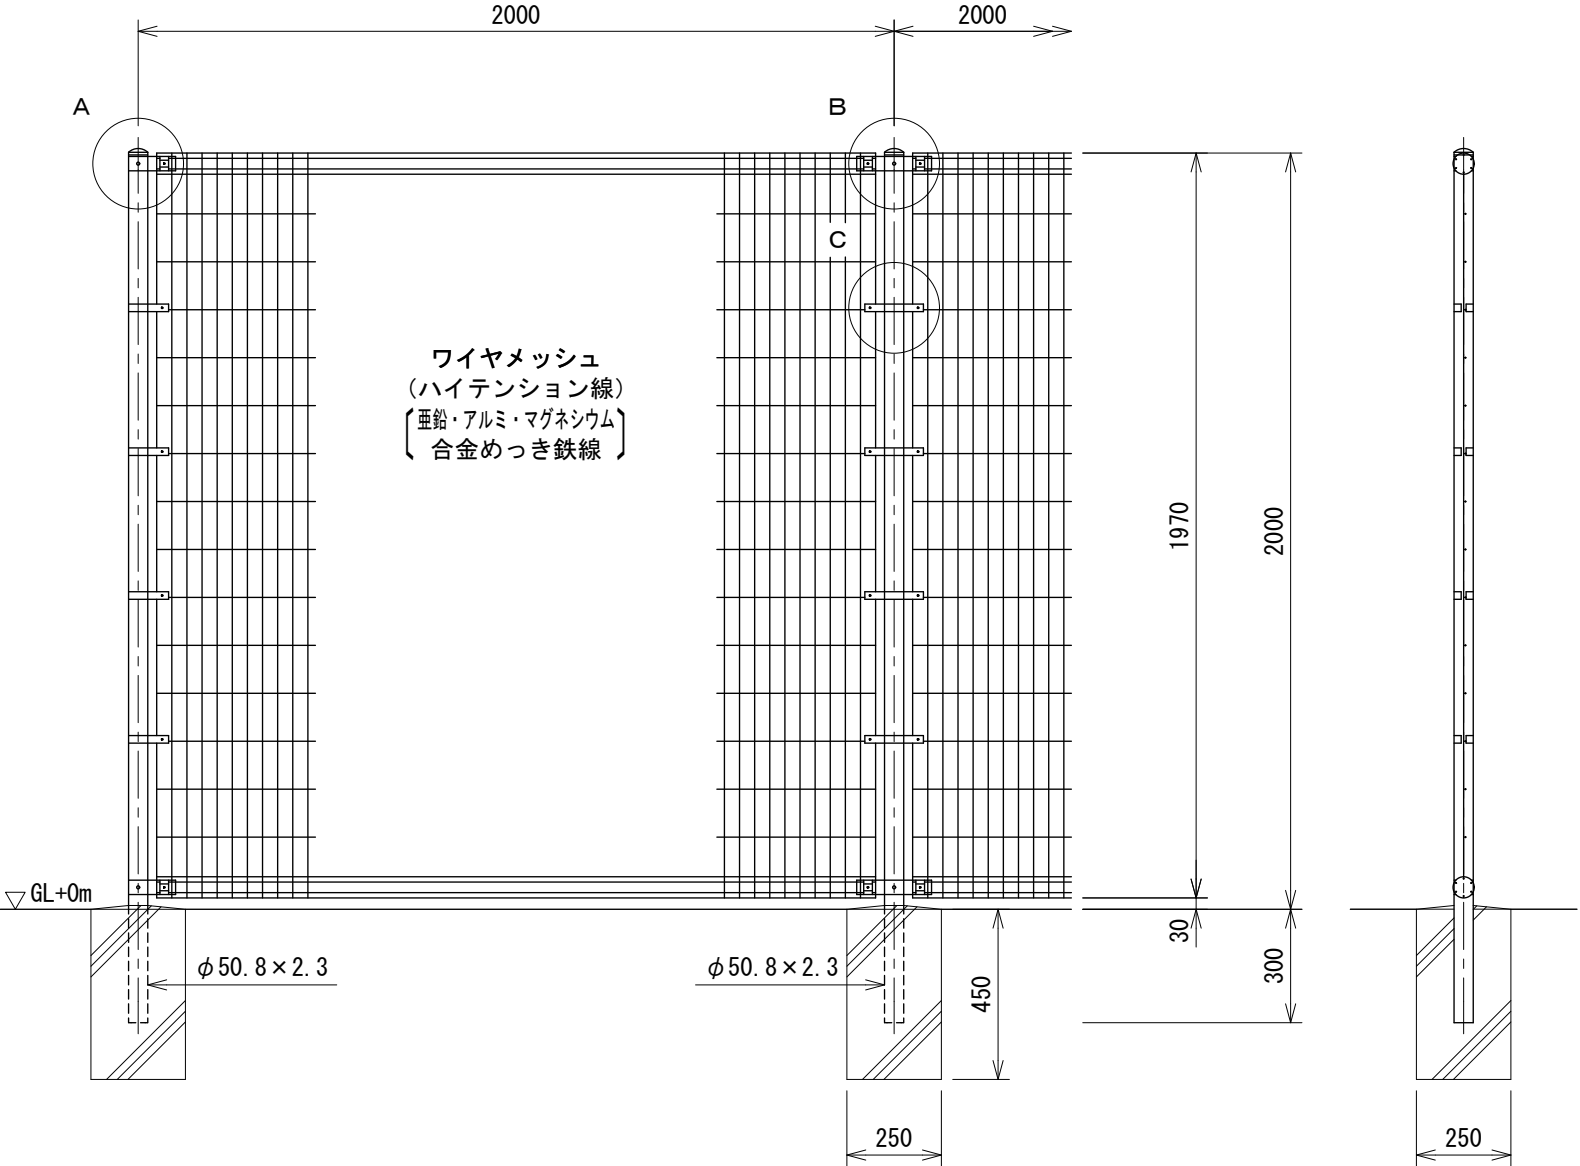

ワイヤメッシュ図
() 内は芯径を示す。

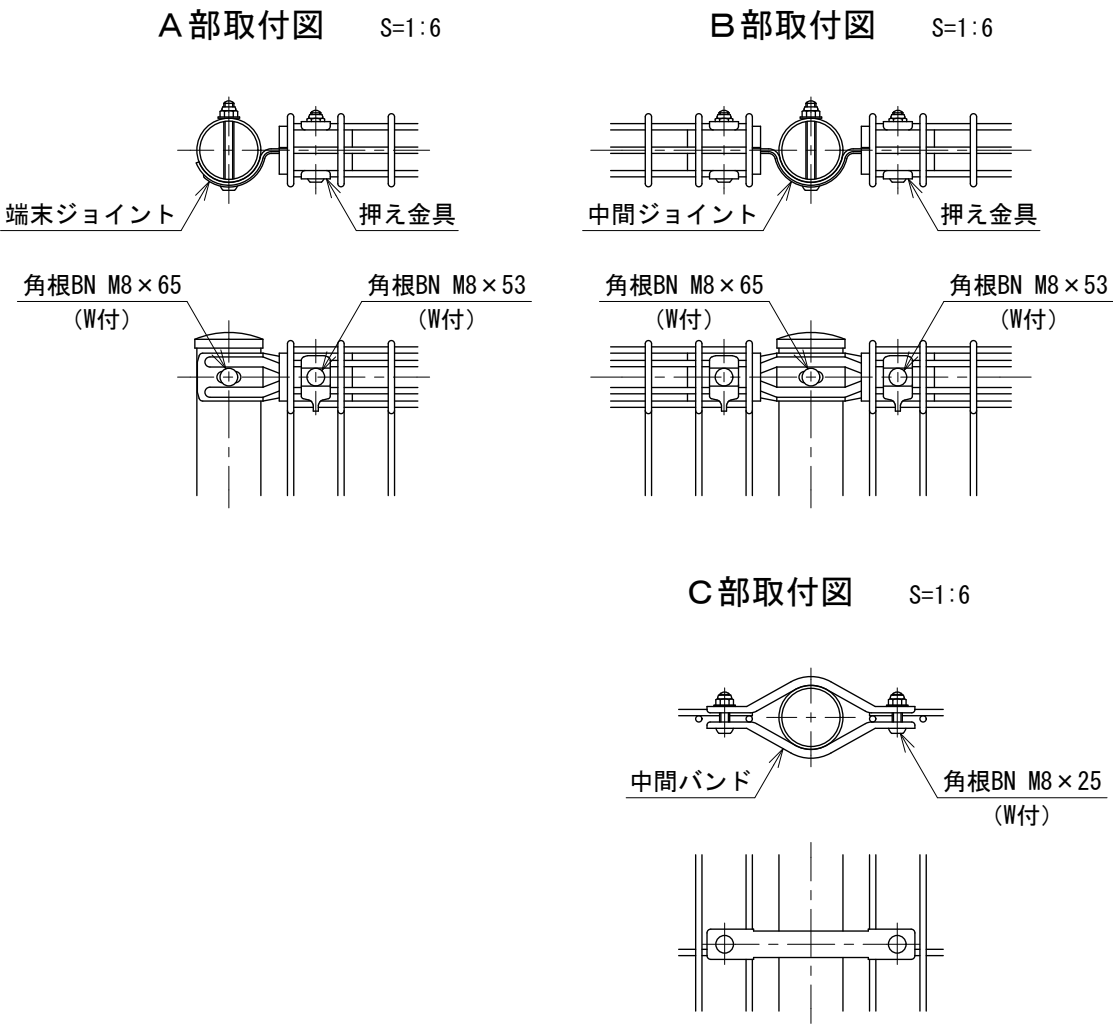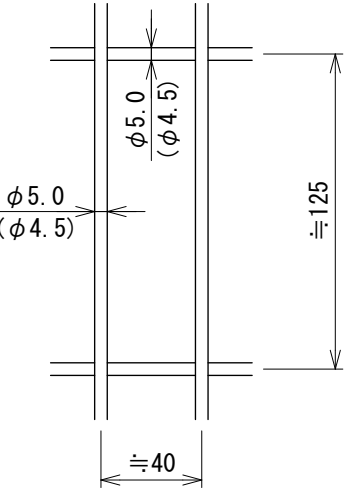

設計条件
設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m² (10 t/m²)

- 備考
- | | |
|-----------|--------------------------------|
| 1. 外装について | |
| ・主柱、ジョイント | 垂鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・押え金具 | |
| ・ワイヤメッシュ | |
| ・バンド | 溶融垂鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ボルト、ナット | 溶融垂鉛めっきの上防錆着色処理 |

注記
・ジョイント取付方向は現地状況に応じて打合せに依り決定とする。尚取付ボルト、ナットのボルトはジョイント側、パネルの縦線はグラウンド側とする。