


AR両開き門扉 H2000-MS×W2250 [シリンダー錠対応型]

S:1:30

(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

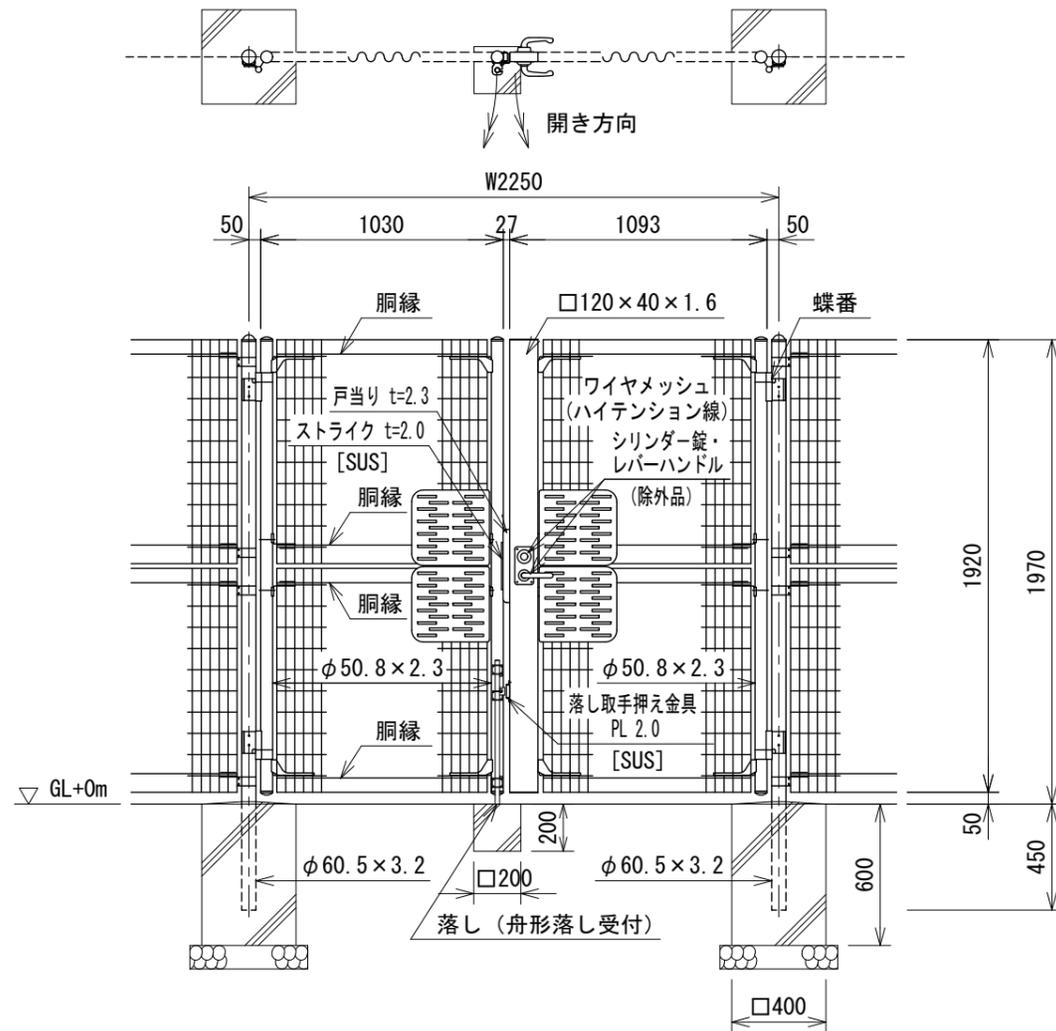

設計条件

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m² (10 t/m²)

備考


1. 外装について (SUS品を除く)

- ・ 門柱、枠体、戸当り、蝶番ライナープレート、隙間防止プレート、フロントカバー、サイドカバー
- ・ 蝶番
- ・ ワイヤメッシュ
- ・ 胴縁
- ・ コ型金具
- ・ ボルト、ナット
- ・ 落とし


- ・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・・・溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・・・亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・・・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ
- ・・・溶融亜鉛めっきのみ

パネル斜視図


() 内は芯線径を示す。

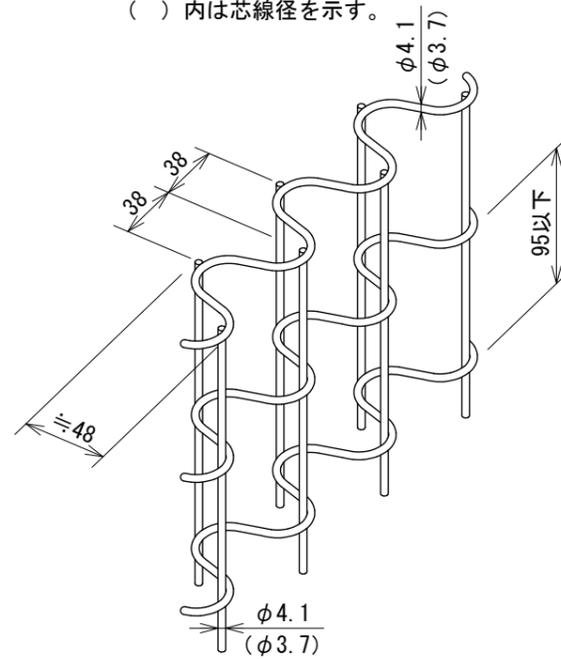


隙間防止プレート取付図

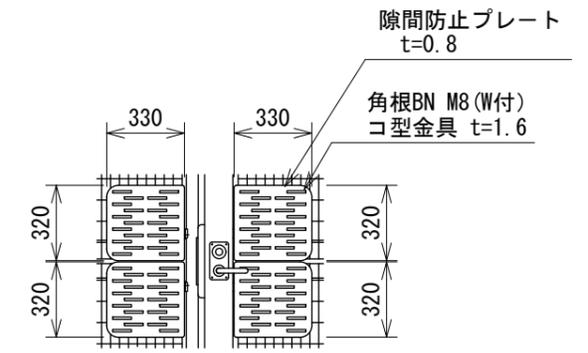

門柱・扉枠位置関係図

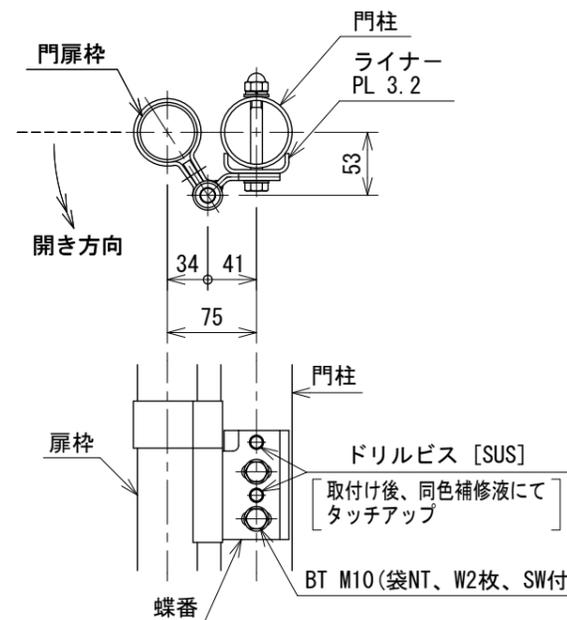

カバー金具及び戸当り取付図

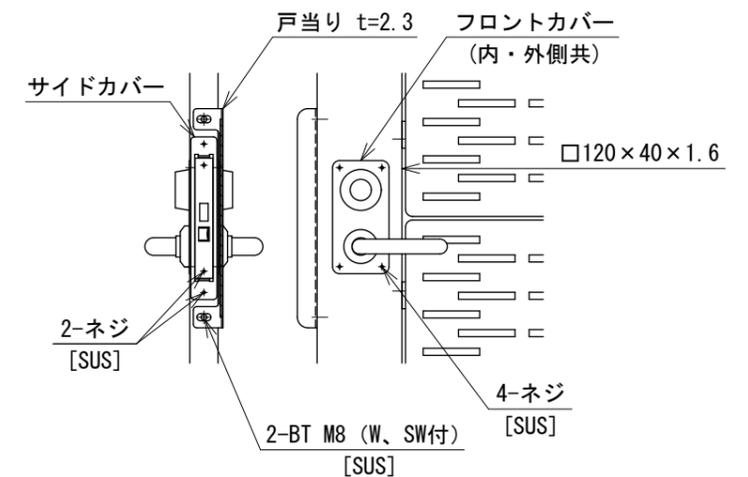

2. シリンダー錠、レバーハンドル、ストライク、戸当り、落とし、蝶番 (門柱側)、フロントカバー、サイドカバー、隙間防止プレートは本門扉に現地にて取付けとする。
3. 本図は片側180°開きとする。尚、有効開口幅は2m確保可能である。

取付け可能シリンダー規格 (バックセット64mm)		扉厚
美和ロック	LA, LAT, LAM, LAL, DA	33mm以上~42mm未満
GOAL	LG, LH, LX	33mm以上~43mm未満

⚠ 注意

1. 非常用装置付は除く。
2. 上記以外のシリンダー規格でも対応可能な場合があるので問い合わせのこと。

230406329