



UN-A3000-50 (溶融亜鉛めっき製品) S=1:30


(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

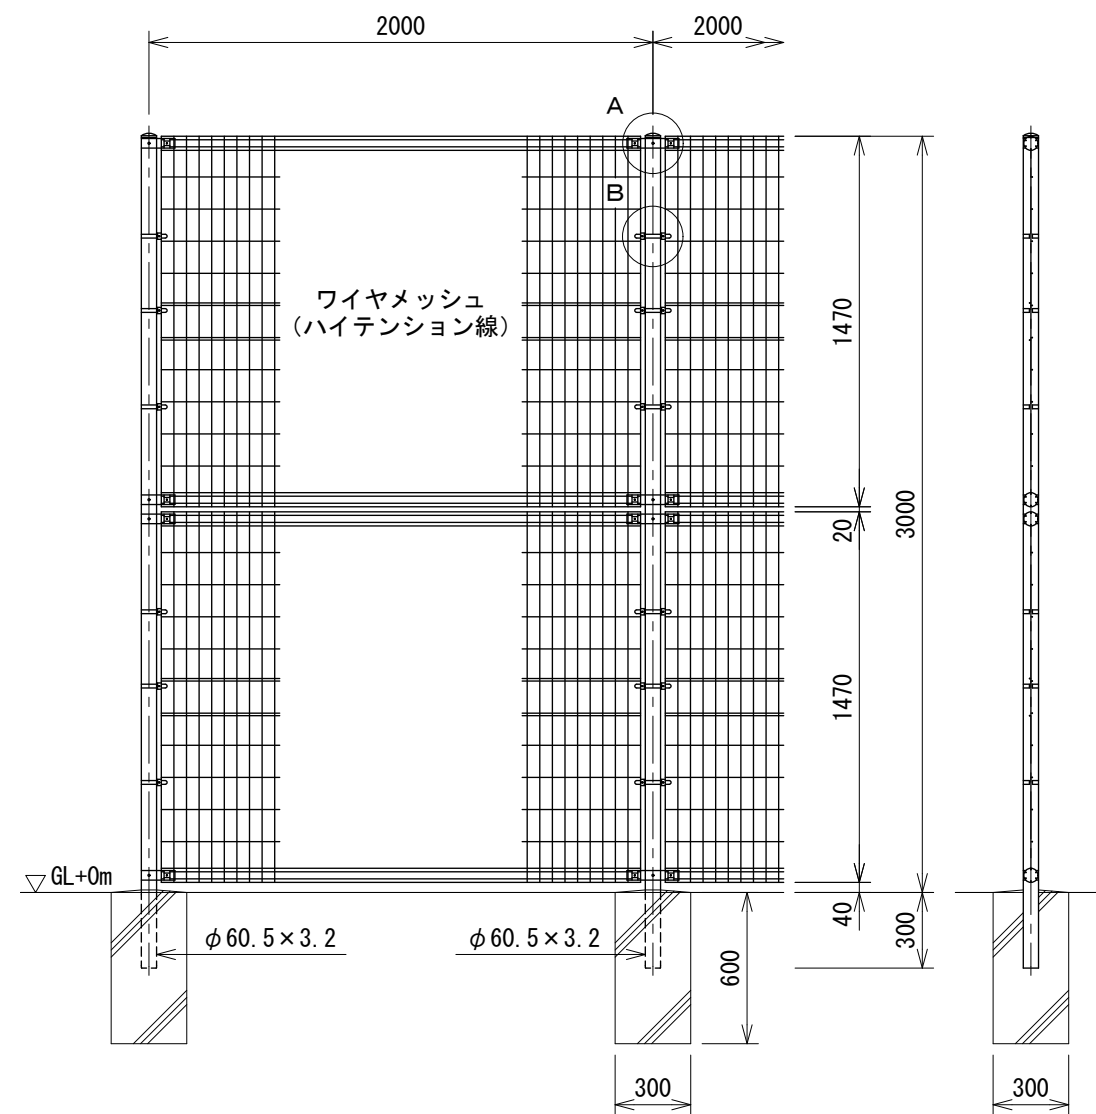

ワイヤメッシュ図

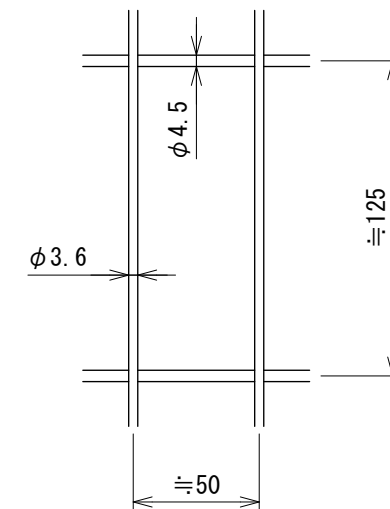

パネル断面図

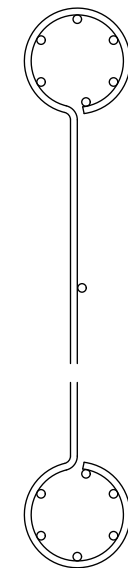

設計条件

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。


基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)

備考

1. 外装は溶融亜鉛めっきとする。

A部取付図


S=1:6

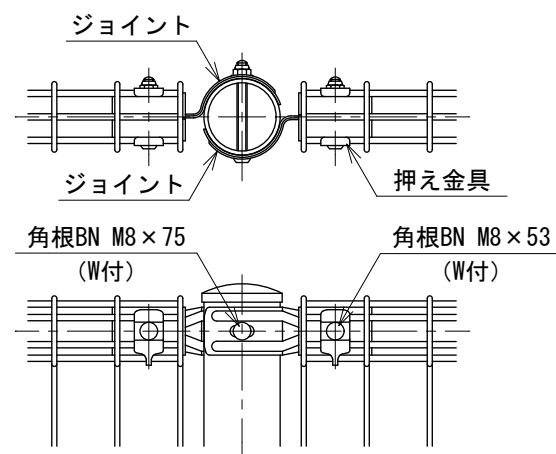

B部取付図

S=1:6

下段パネル部は回転防止付とする。

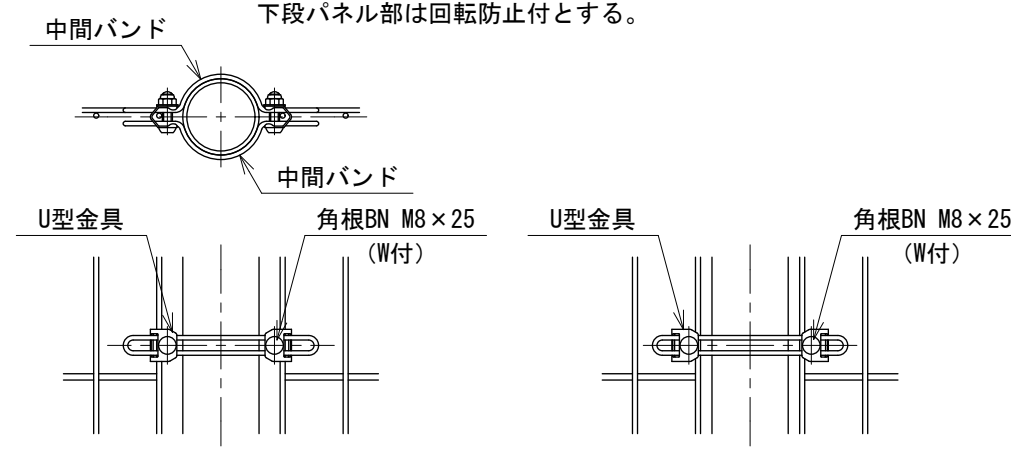

標準的な取付図

パネルと柱のすきまがせまい場合の取付図

171500110