


(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

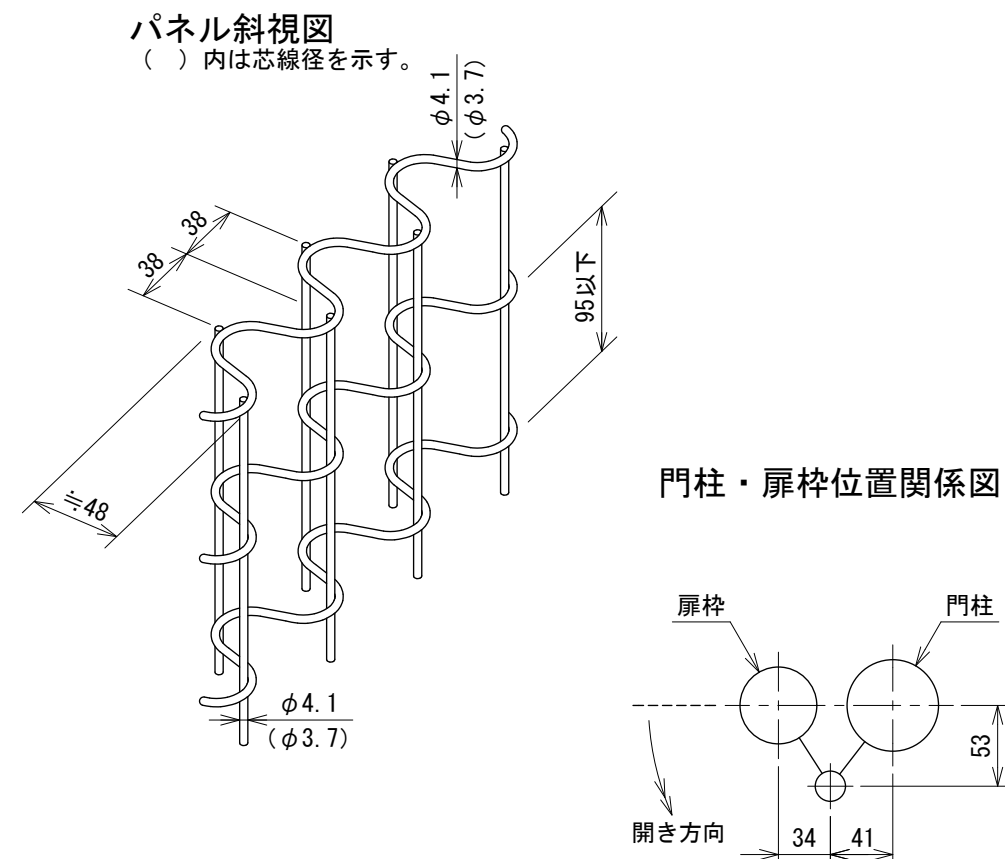

設計条件
設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m^2 (10 t/m^2)

備考

- 外装について

・ 門 柱、 枠 体 パネル取付金具類	]	・・・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの 上高耐候性樹脂粉体塗装
・ ワイヤメッシュ 胴 縁	]	・・・ 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ ボルト、ナット		・・・ 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理 （ＳＵＳ品を除く）
・ 戸当り付両面回転施錠		・・・ 溶融亜鉛めっきのみ
- 本図門扉は片側１８０°開きとする。

⚠ 注意

- ・ 施錠門柱の扉開き側に障害物（兼用フェンス、壁など）を有する場合には、両面回転施錠の戸当りが障害物と干渉するため、開き方向の変更が必要である。