


S=1:20

門柱・扉枠位置関係図

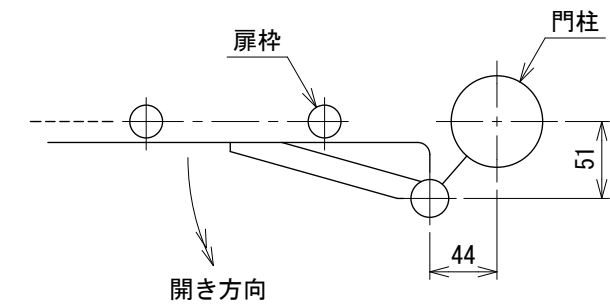

1. 外装はめっきの上高耐候性樹脂粉末塗装とする。但し、施錠装置、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。
2. 本図門扉は施錠側180°開きとする。

2024. 03