


S=1 : 20

パネル斜視図
() 内は芯線径を示す。

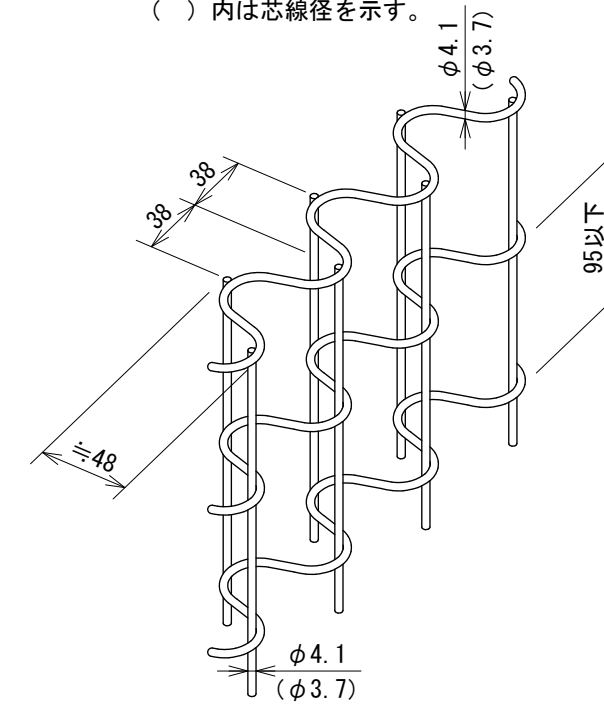

Technical drawing of a sliding door mechanism. The drawing shows two circular wheels (labeled 扉枠 and 門柱) and a smaller circular component (labeled 開き方向). Dimensions are indicated: 34 and 41 for horizontal distances, and 53 for vertical distance. Arrows indicate the opening direction (開き方向).

設計荷重・・・昭和 57 年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m^2 (10 t/m^2)

・門柱、枠体
パネル取付金具類 . . . 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの
上高耐候性樹脂粉体塗装

・ワイヤメッシュ
 胴 縁

・ボルト、ナット ・ ・ ・ 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理
(SUS品を除く)

・施錠装置、落し . . . 溶融亜鉛めっきのみ

2. 本図門扉は片側180°開きとする。