
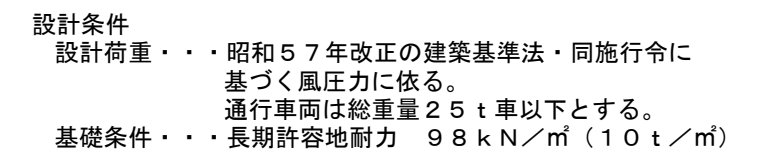





(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

レール端部コンクリート処理図

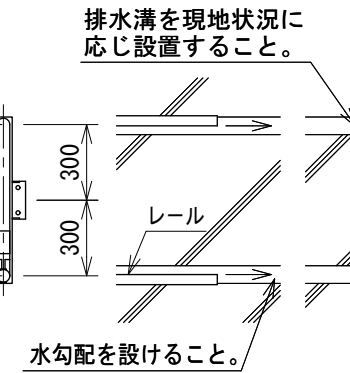

1. 外装はめっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、戸車、落し及びボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ、レールは錆止め1回塗りとする。

S=1:6

