



S=1 : 30

レール端部コンクリート処理図

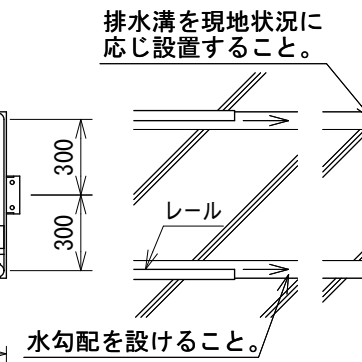

S=1:6

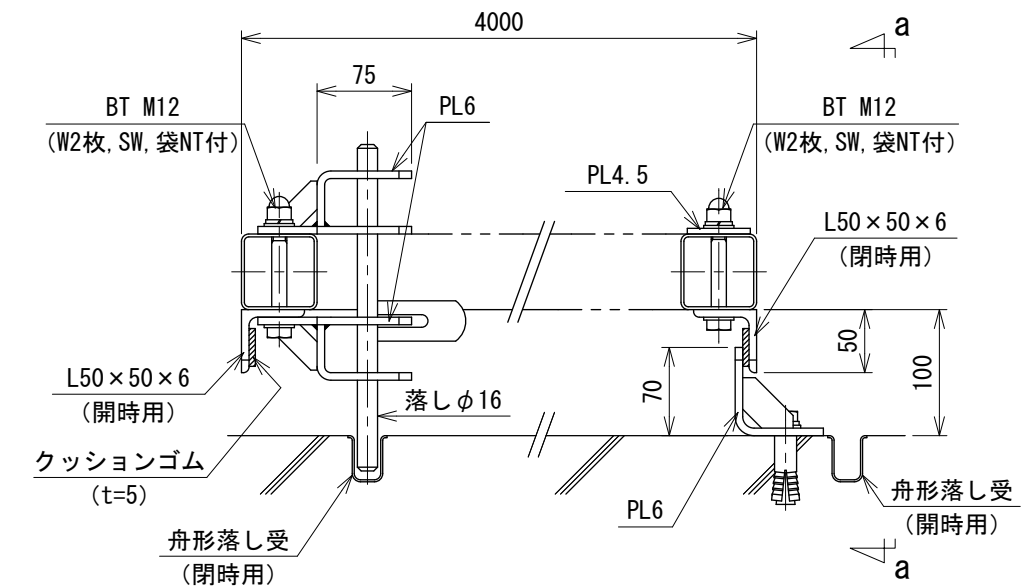

□60×60×2.3


ホークカットアンカー#12CA

BT M12 (W, SW付)

25 100 25

150

S=1 : 6

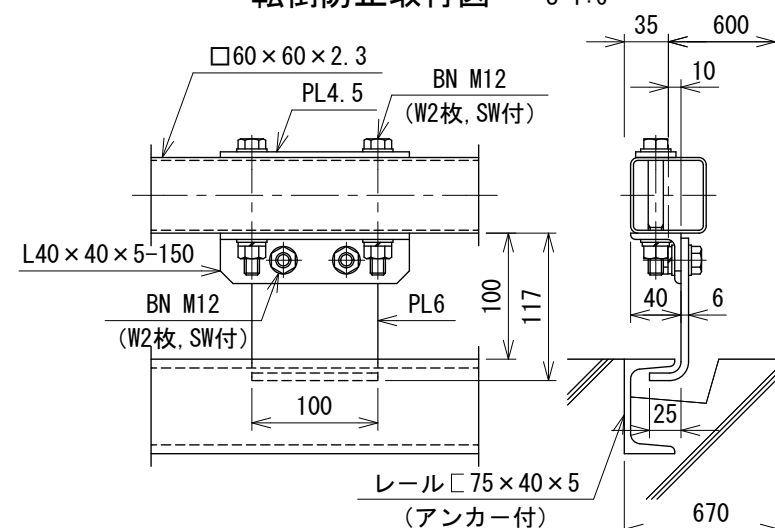

備考

1. 外装はめっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、戸車、落し及びボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ、レールは錆止め1回塗りとする。

2024. 03