
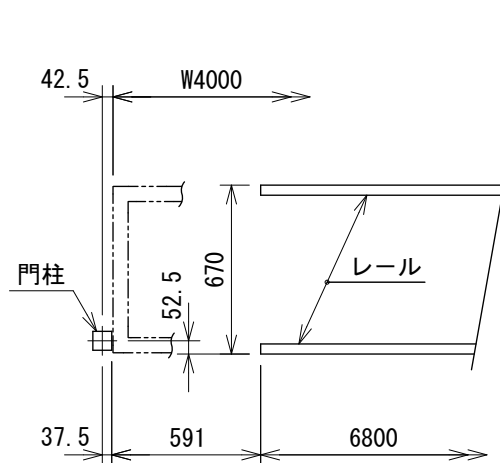


(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 $G L + 0 m$ に依る)


排水溝を現地状況に応じ設置すること。

水勾配を設けること。


レール



戸車取付図

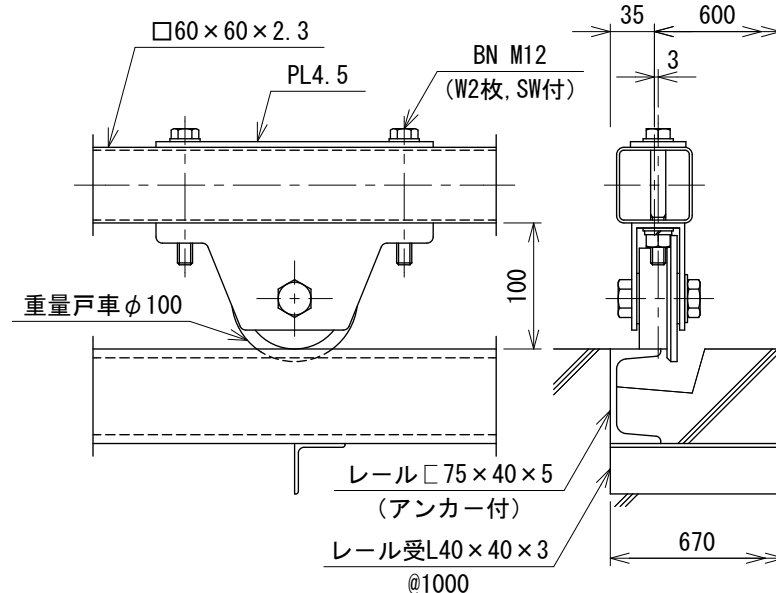

転倒防止取付図

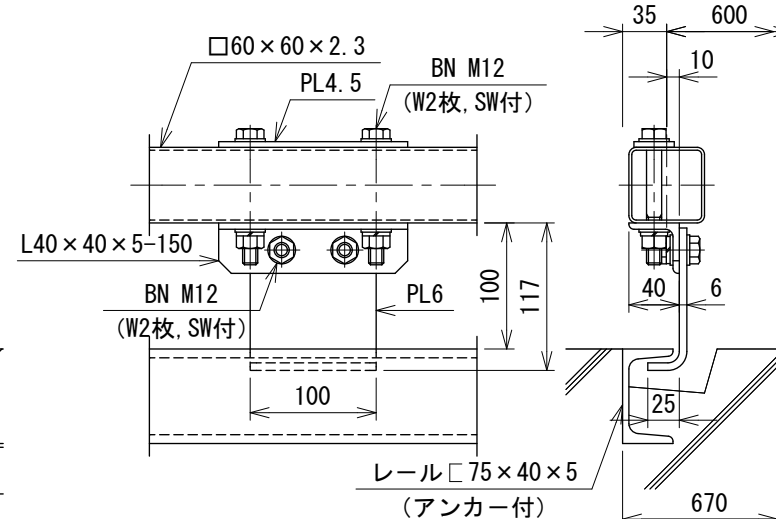

□ 60 x 60 x 2.3

ホークカットアンカー#12CA
BT M12 (W, SW付)

25 100 25
150

設計条件
設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・
同施行令に基づく風圧力に依る。
通行車両は総重量25t車以下とする。
基礎条件・・・長期許容地耐力
98kN/m² (10t/m²)

備考

1. 外装はめっきの¹上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、戸車、落し及び一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ、レールは錆止め1回塗りとする。