



S=1 : 30


レール端部コンクリート処理図

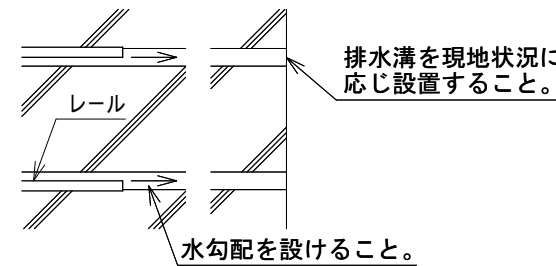

落し・ストッパー取付図 S=1:6

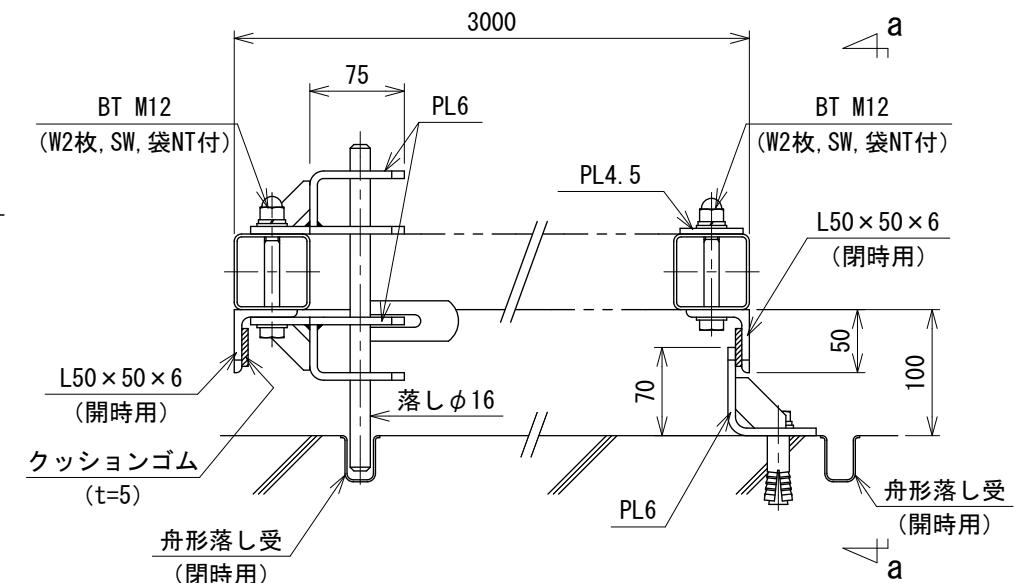


a～a視図

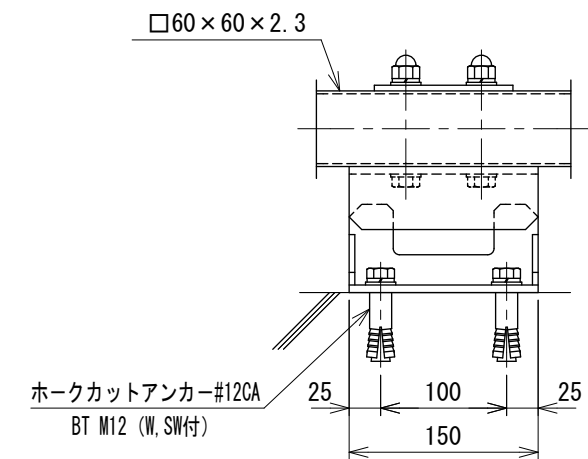


戸車取付図

S=1:6

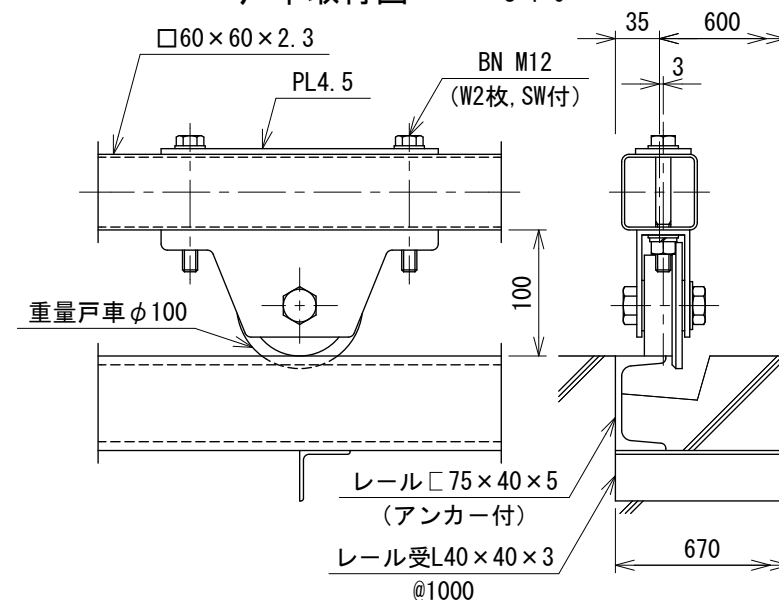

転倒防止取付図

S=1:6

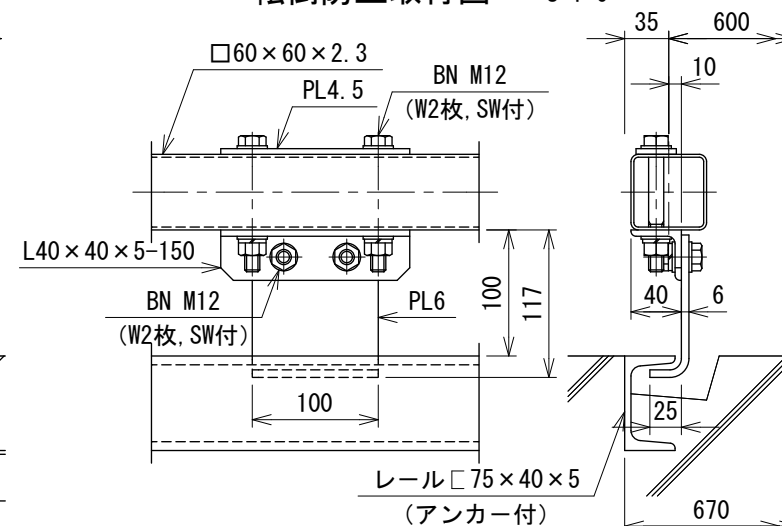

1. 外装はめっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、戸車、落し及び一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ、レールは錆止め1回塗りとする。

2 4 0 8 0 6 6 5 3