



S=1 : 20

(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 $G L + 0 m$ に依る)

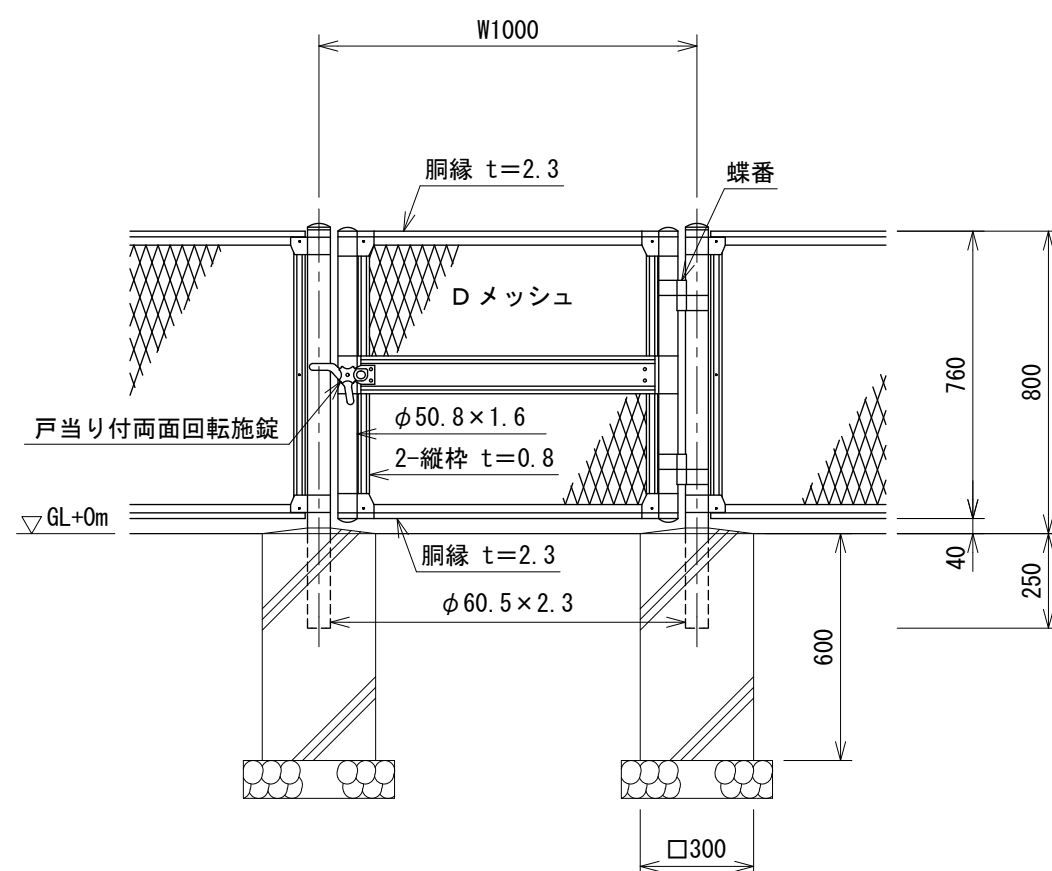


門柱・扉枠位置関係図

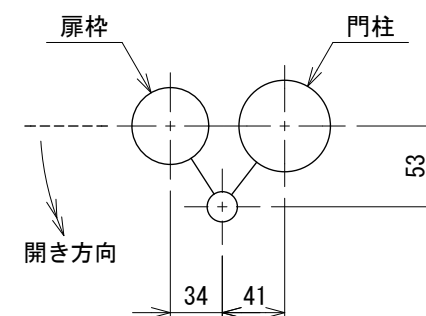

Dメッシュ S=1:2

芯径を示す

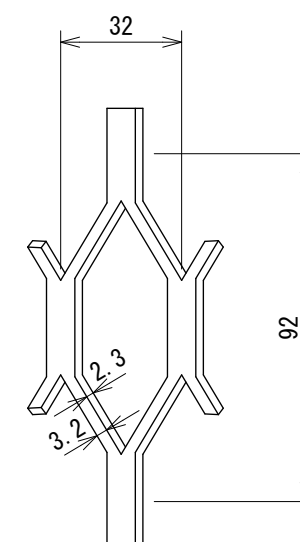

設計条件 ・ ・ ・ 昭和 57 年改正の建築基準法 ・ 同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件 ・ ・ ・ 長期許容地耐力 98 kN/m^2 (10 t/m^2)

1. 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、Dメッシュは亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、施錠装置は溶融亜鉛めっきのみとする。
2. 本図門扉は片側180°開きとする。

- ・施錠門柱の扉開き側に障害物（兼用フェンス、壁など）を有する場合には、両面回転施錠の戸当りが障害物と干渉するため、開き方向の変更が必要である。