



(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 $G L + 0 m$ に依る)

パネル取付図 S=1:3

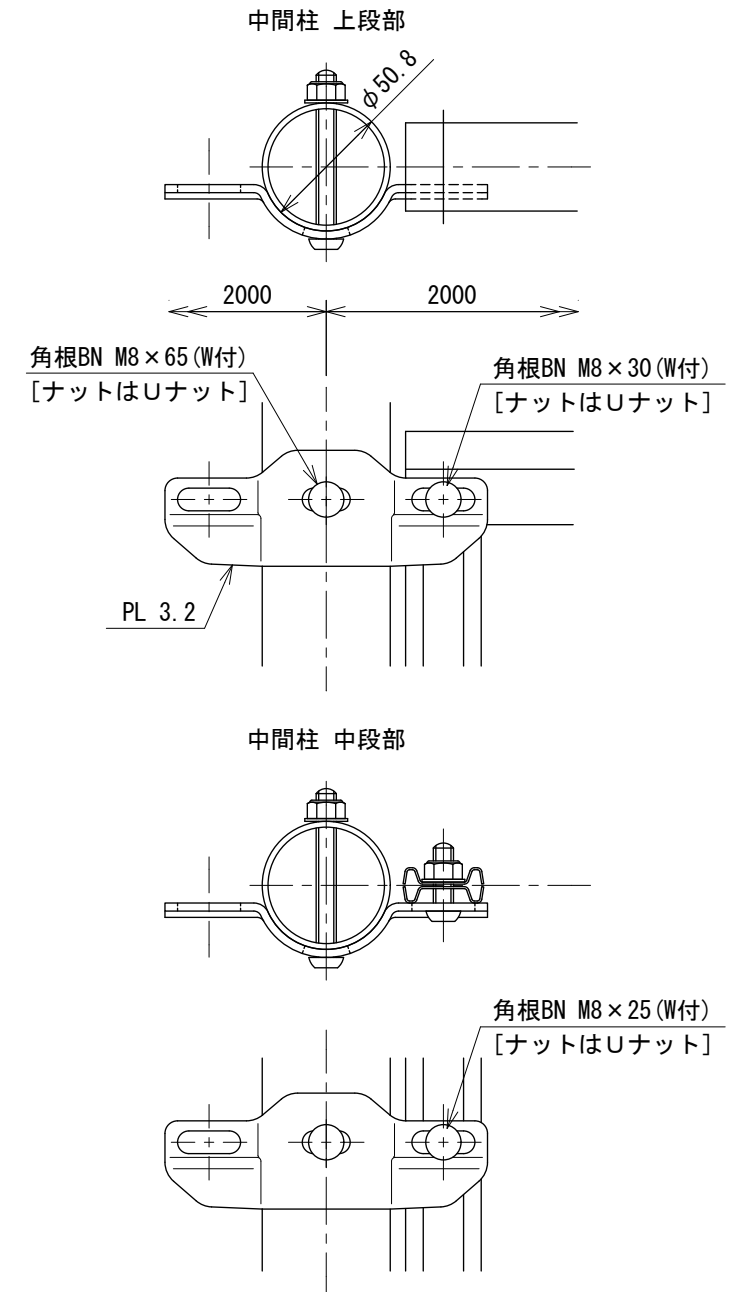

PN ブラインド S=1:2
t=0.6

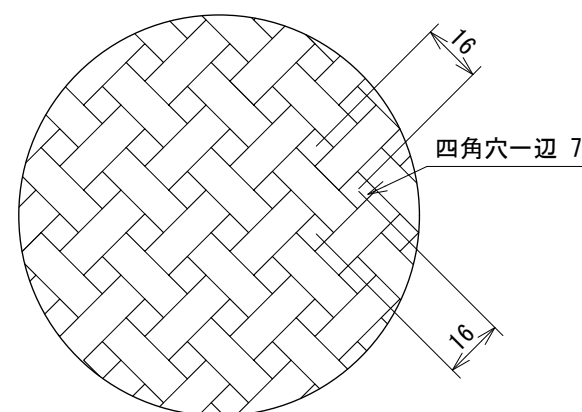

設計条件
設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m^2 (10 t/m^2)

備考

1. 外装はバーブドワイヤを除き、亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉末塗装とする。
但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、フックボルト及びフック座金は溶融亜鉛めっきのみとする。