
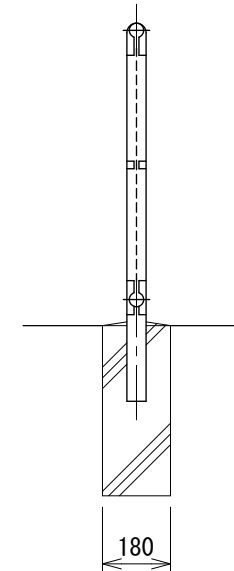



PC-A800

S=1:20

(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

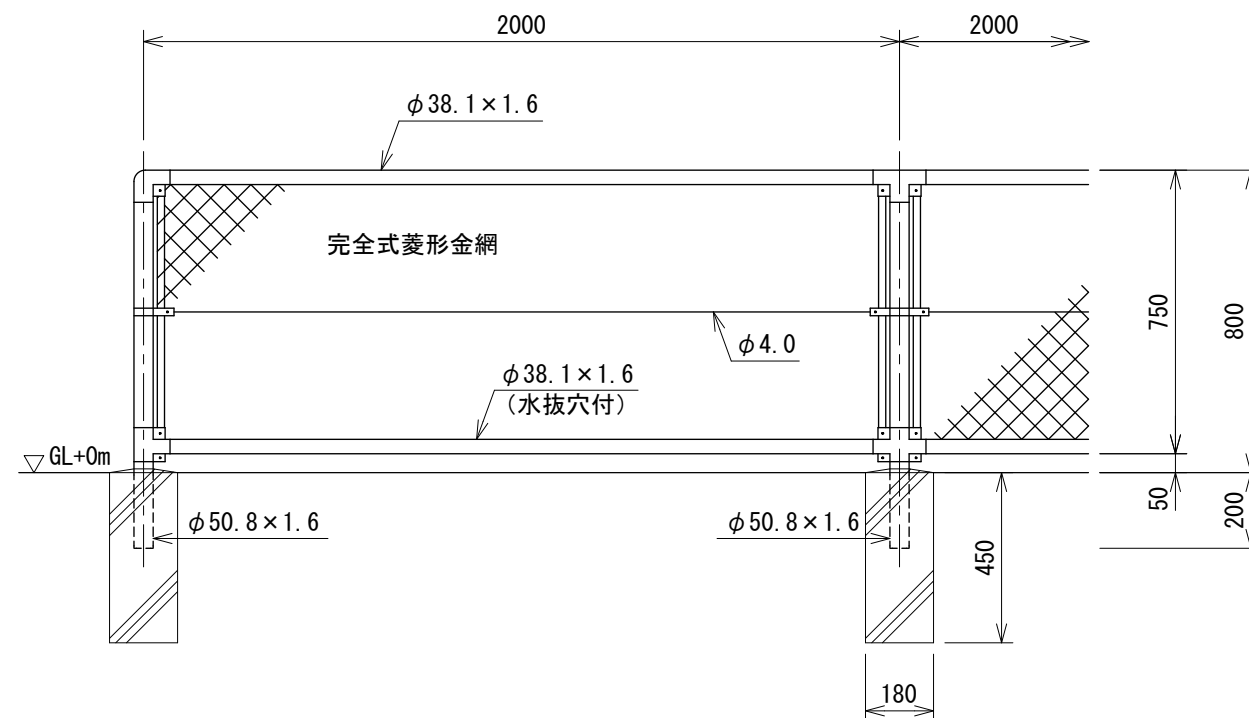

胴縁に金網取付断面図 S=1:3

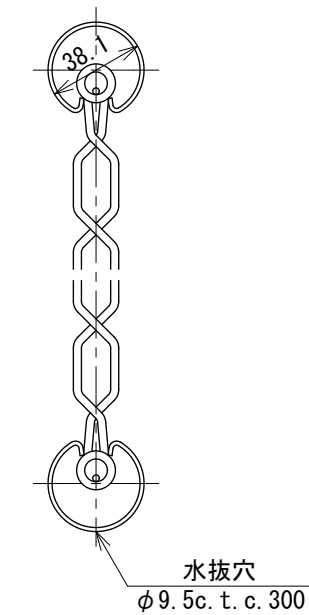

設計条件

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

基礎条件・・・長期許容地耐力  $98 \text{ kN/m}^2$  ( $10 \text{ t/m}^2$ )

備考

1. 外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。

2. 本柵の金網規格は下記の通りとする。

$\phi 3.2 \times 40 \text{ mm}$

$\phi 4.0 \times 56 \text{ mm}$

111000002-2

2024. 03