
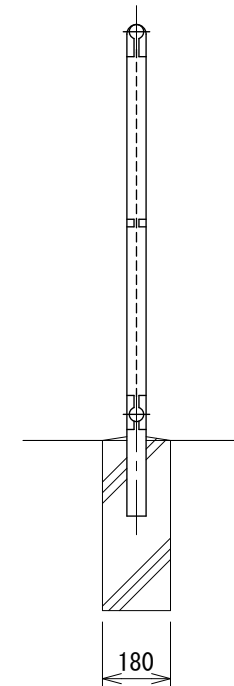


(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

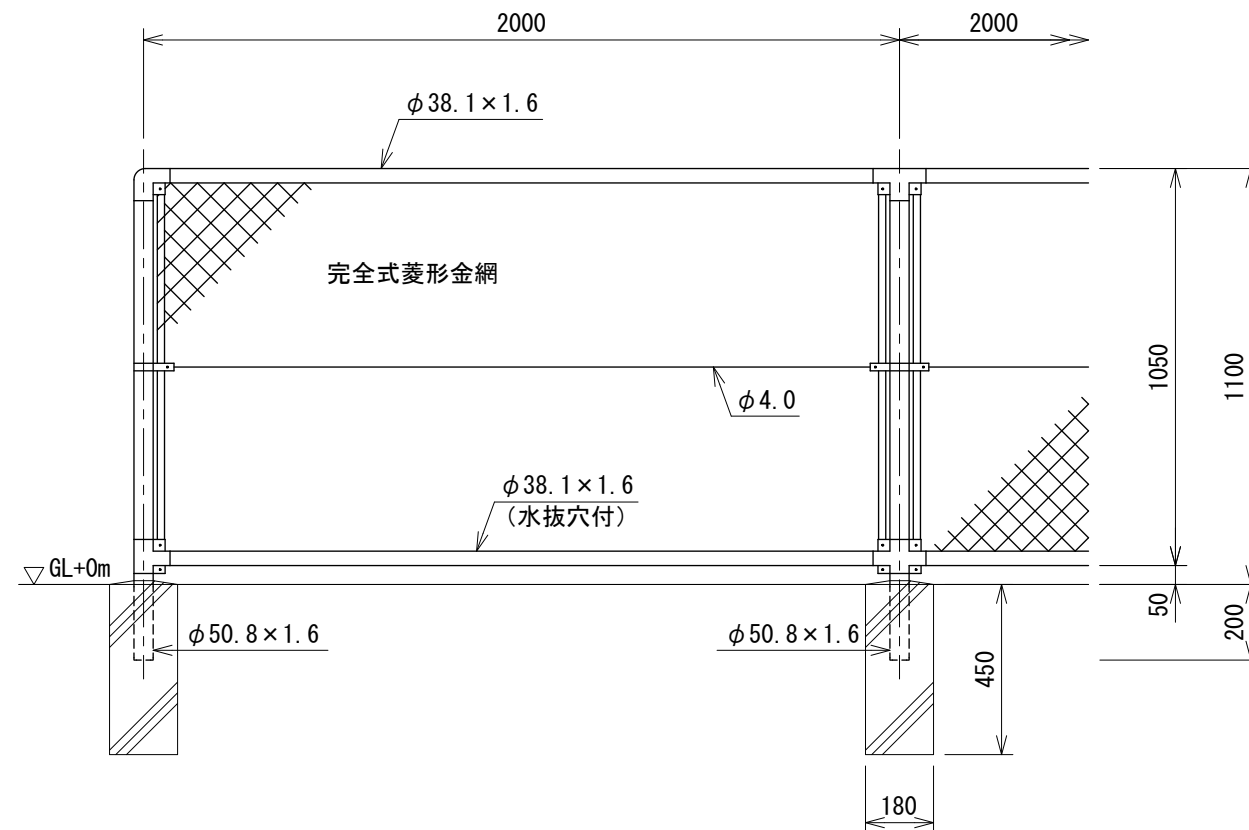

Technical drawing of a vertical chain with circular end links. The top link is labeled "38. A" and the bottom link is labeled "水拔穴" (Suibaku-aku). The chain has a diameter of 9.5 mm and a length of 300 mm.

備考

1. 外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。
2. 本柵の金網規格は下記の通りとする。
φ2. 6×40mm、φ2. 6×56mm
φ3. 2×50mm、φ3. 2×56mm