



PC-A1350 (直忍付) S=1:20  
 (昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

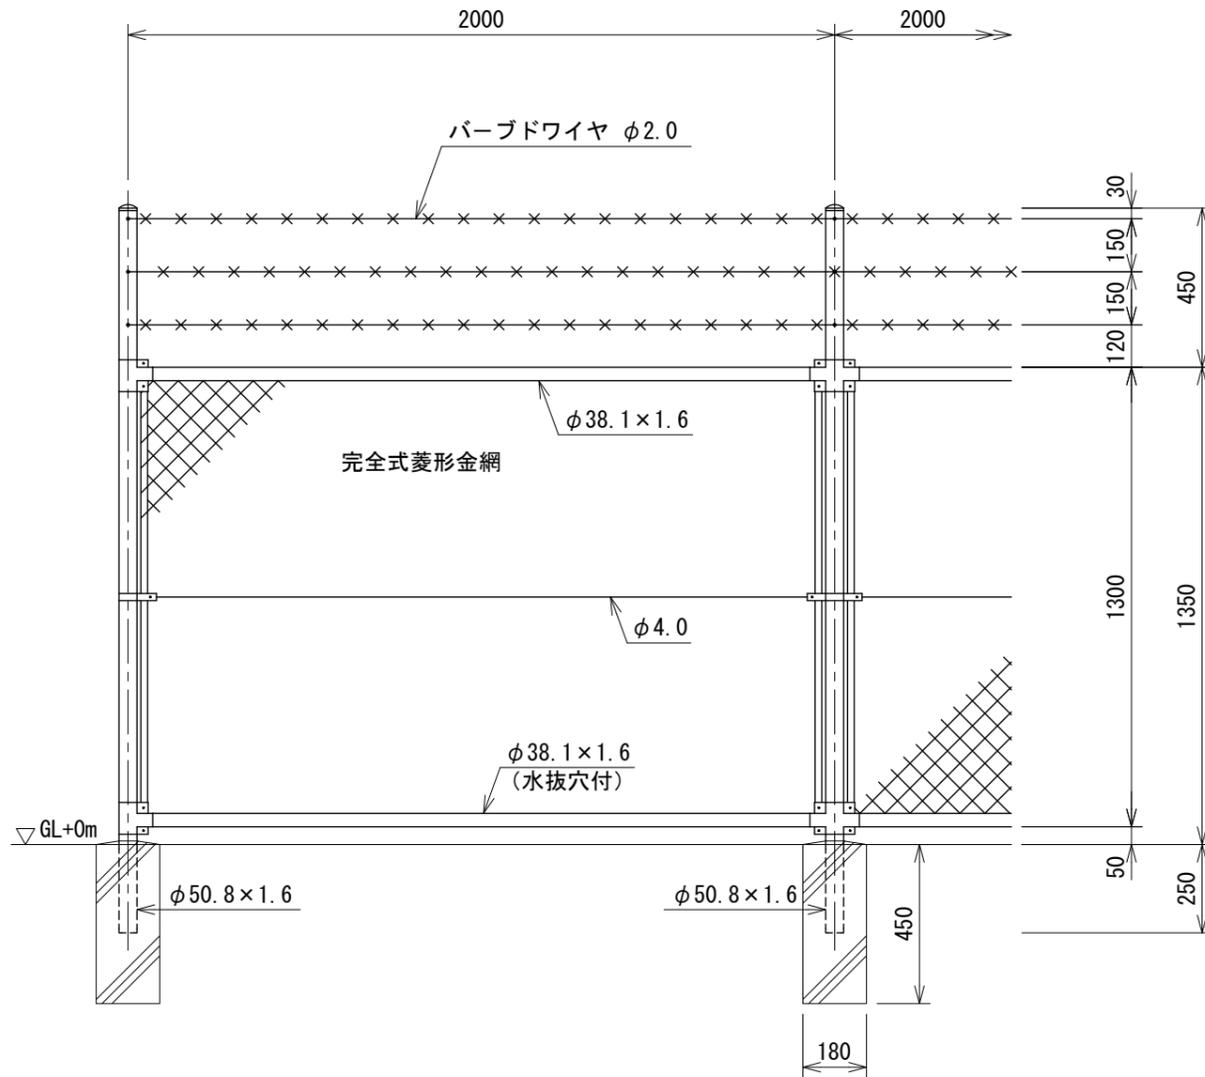

胴縁に金網取付断面図 S=1:3

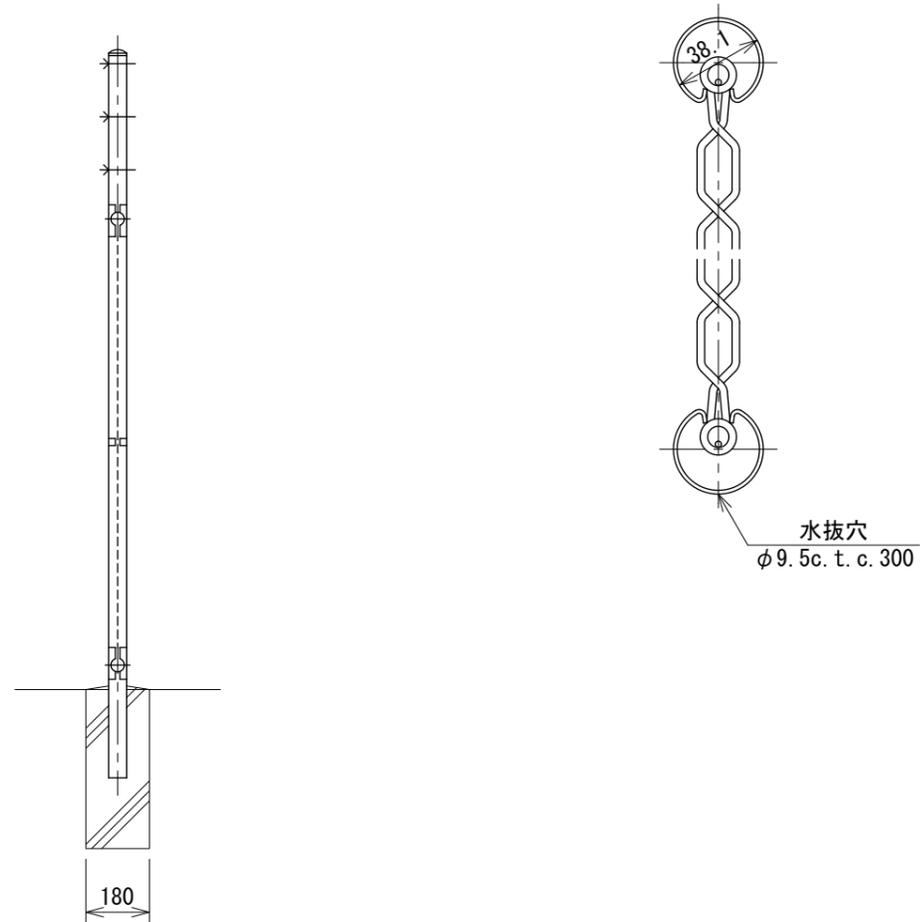

設計条件  
 設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。  
 基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m<sup>2</sup> (10 t/m<sup>2</sup>)

- 備考
1. 外装は金網類及びバーブドワイヤを除く他は、溶融亜鉛めっきとする。
  2. 本柵の金網規格は下記の通りとする。  
 φ2. 6×40mm、φ2. 6×56mm  
 φ3. 2×50mm、φ3. 2×56mm