




S=1 : 20

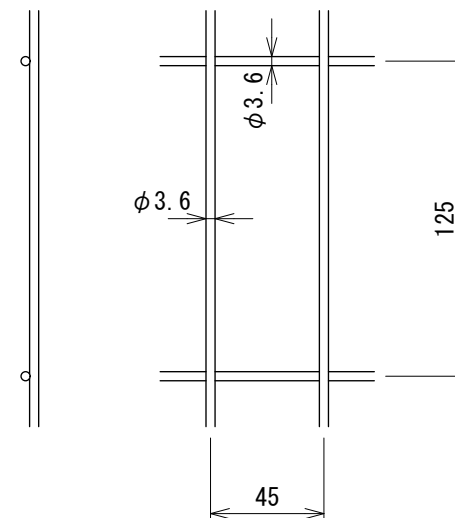

1. 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉末塗装とする。但し、支柱及び取付プレートは溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉末塗装、Wメッシュは亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉末塗装、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。



S=1:5

