




格子ガードフェンス PZ-K1100用  
片開き門扉 H1100×W1000 S=1:20  
(溶融亜鉛めっき製品)

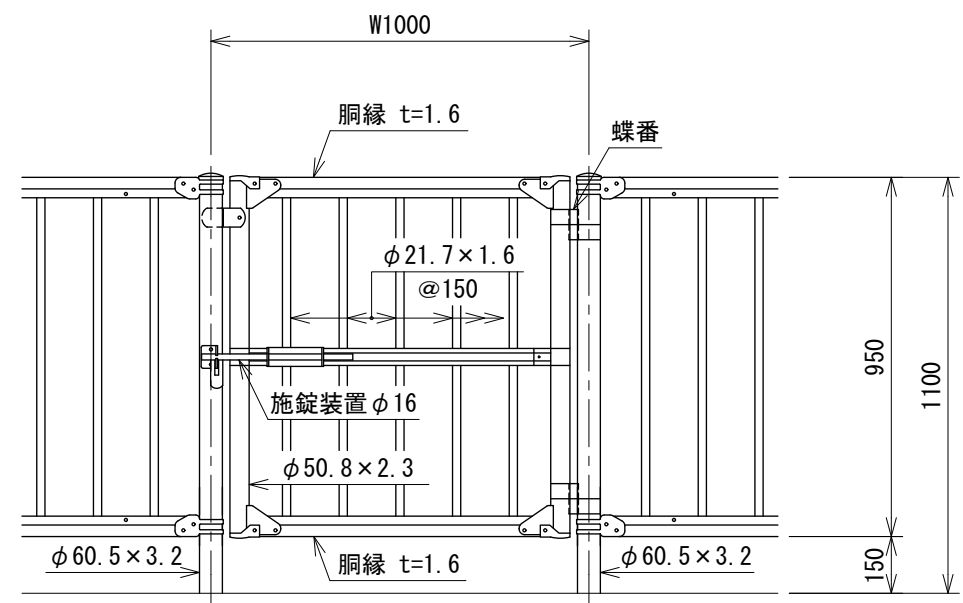


基礎ブロック用 (C)

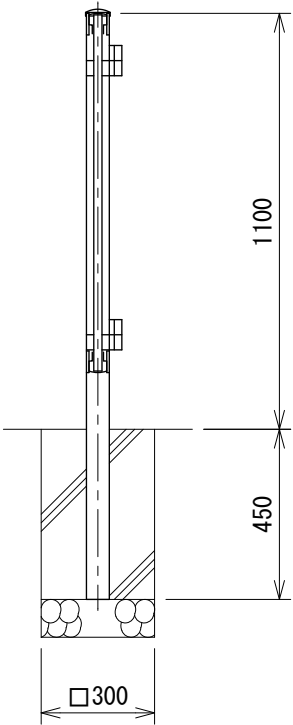

コンクリート建込用 (W)

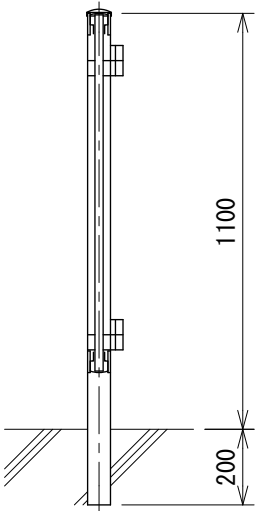

門柱・扉枠位置関係図

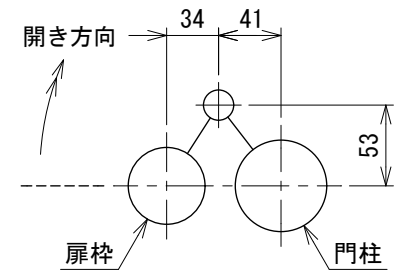

- 備考
- 外装は下記の如くとする。
    - 門柱 . . . HDZT77 (HDZ55相当)
    - 扉枠、格子パネル  
ジョイント . . . HDZT56 (HDZ40相当)
    - その他部品、部材 . . . HDZT49 (HDZ35相当)
  - 本図門扉は施錠と反対側180°開きとする。
  - 本門扉は構造上、防護柵の設置基準・同解説のP種の強度を満たすことができない。