


緑化フェンス AR-VF800-MS


S=1:20

(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

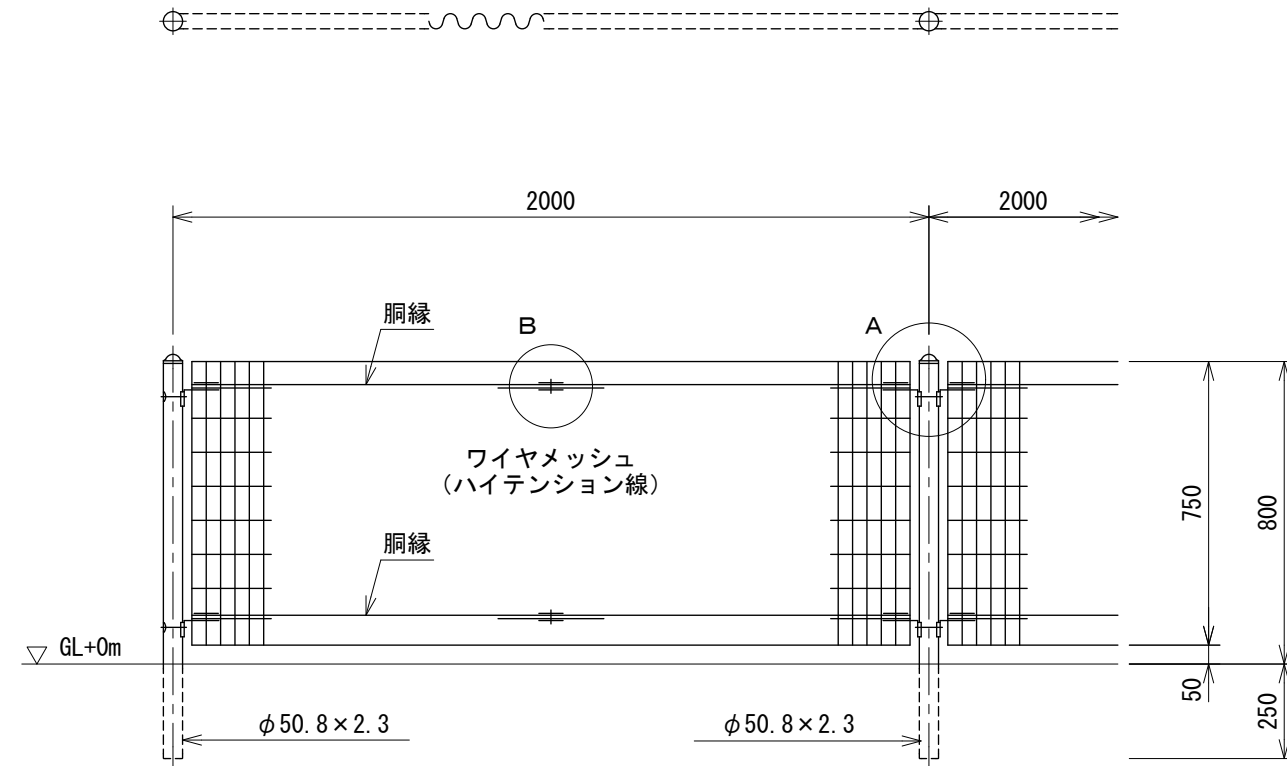


パネル斜視図

() 内は芯線径を示す。


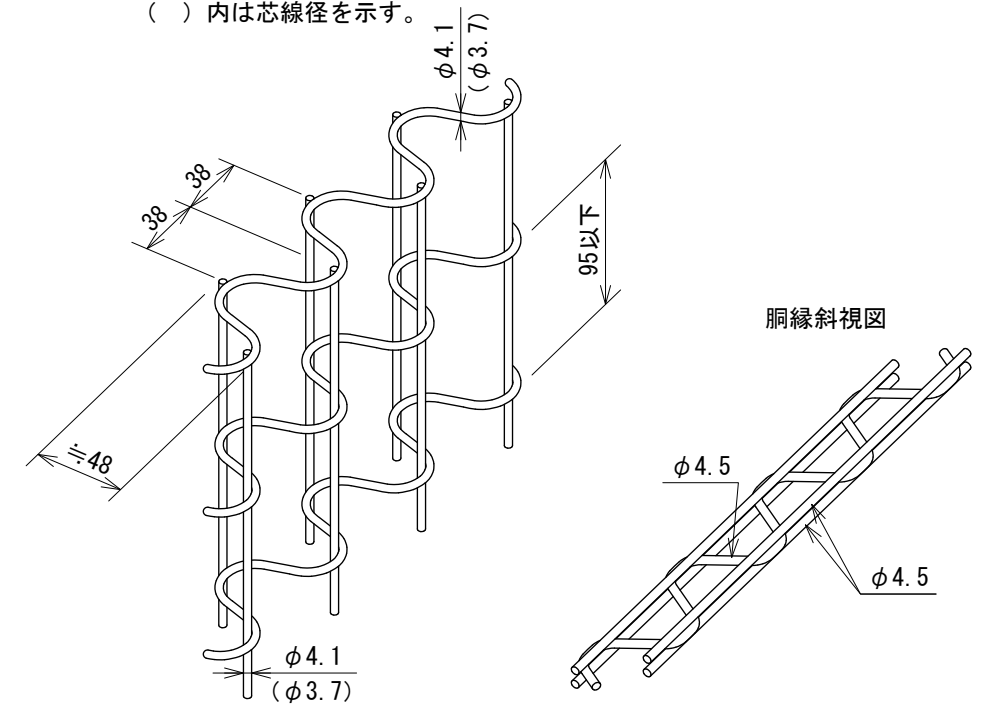


胴縁斜視図

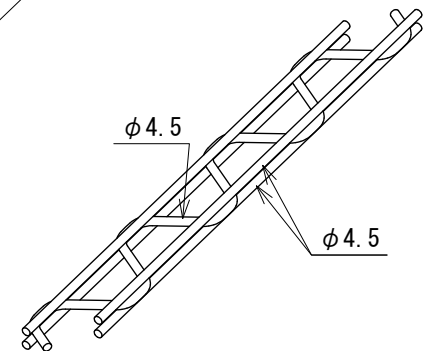



A部取付図

S=1:5

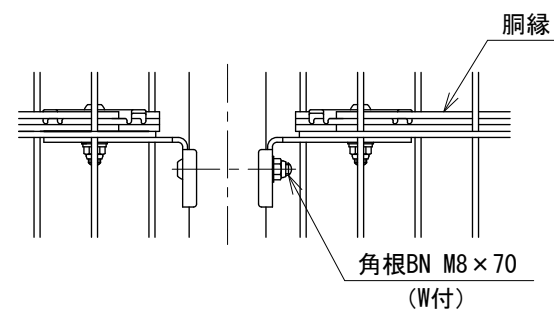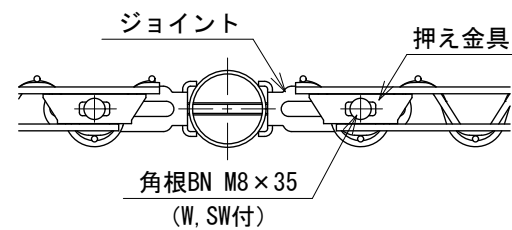

B部取付図

S=1:5



設計条件

風荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

人荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種の荷重に依る。

[パネルの水平推力作用位置は胴縁位置とする]

風荷重と人荷重の組合せは行なわない。

備考

1. 外装について

- | | | |
|----------|-----|-----------------------------------|
| ・主柱 |] | ・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| パネル取付金具類 | | |
| ・ワイヤメッシュ |] | ・・・亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| 胴縁 | | |
| ・ボルト、ナット | ・・・ | 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理 |

151600141