
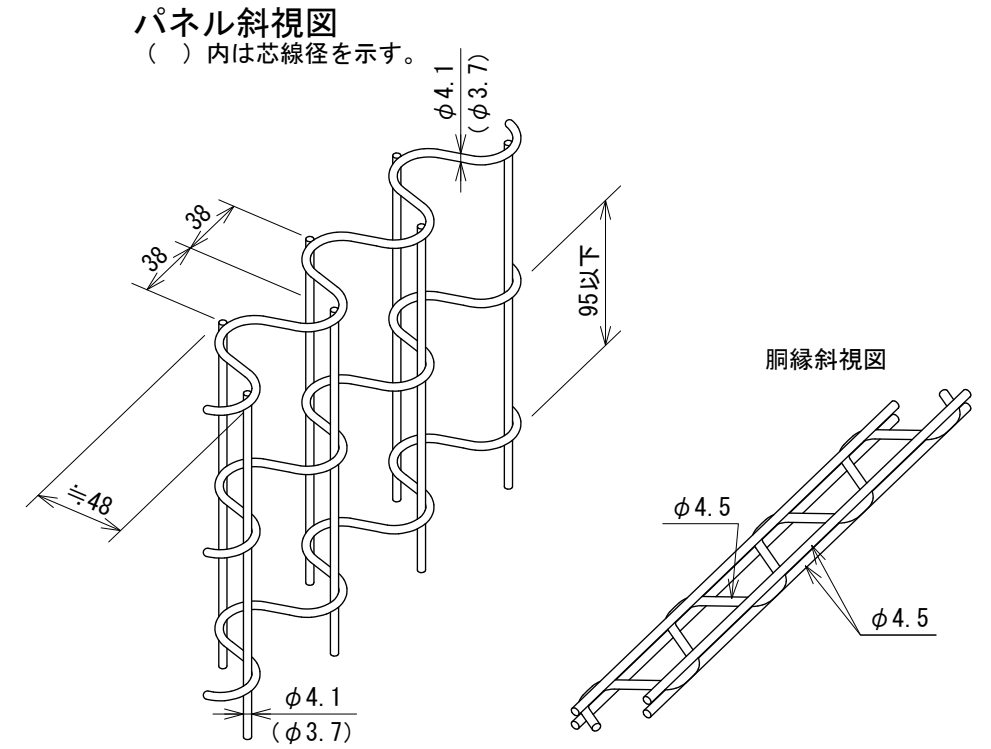


緑化フェンス

AR-VF1200-MS

S=1:20

(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

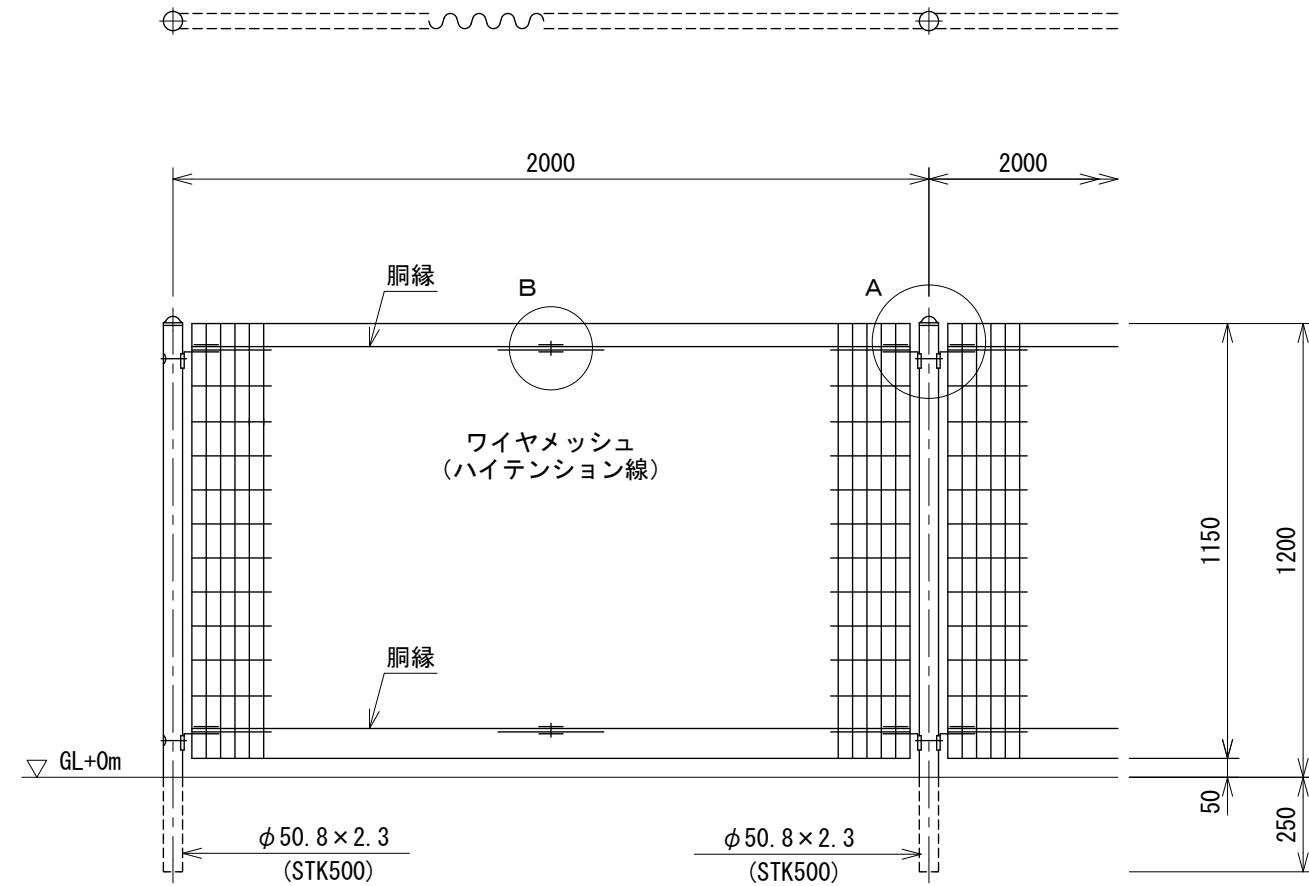

設計条件

風荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

人荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種の荷重に依る。

[パネルの水平推力作用位置は銅縁位置とする]

風荷重と人荷重の組合せは行なわない。



備考

1. 外装について

- | | | |
|-----------|-----|-----------------------------------|
| ・主柱 |] | ・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・パネル取付金具類 | | |
| ・ワイヤメッシュ |] | ・・・亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・銅縁 | | |
| ・ボルト、ナット | ・・・ | 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理 |



A部取付図

S=1:5

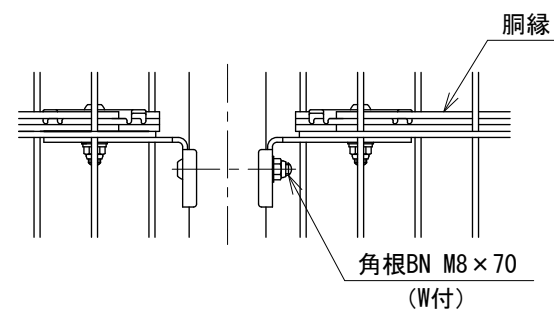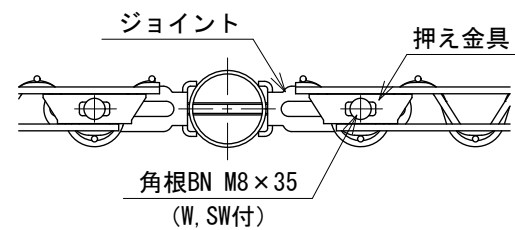

B部取付図

S=1:5



151600143