

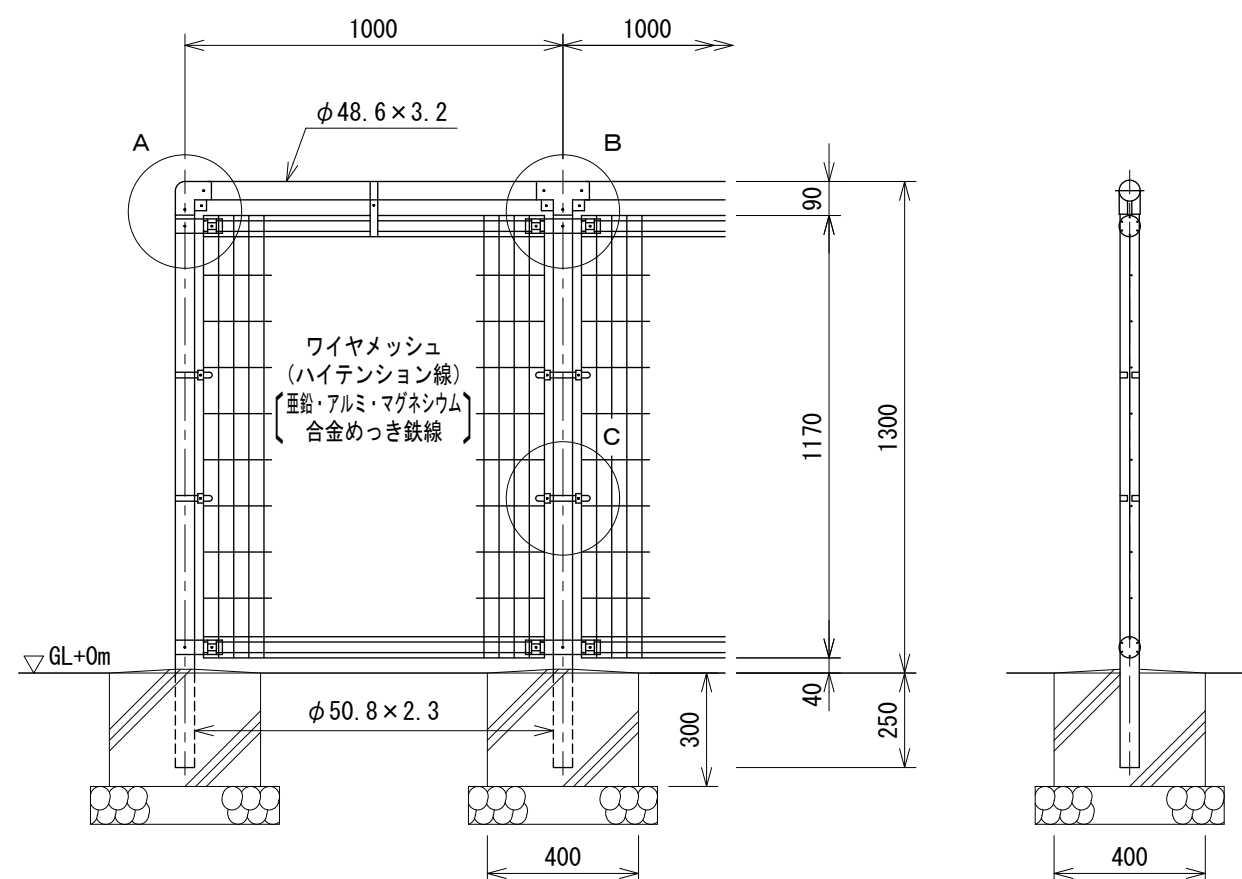



(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

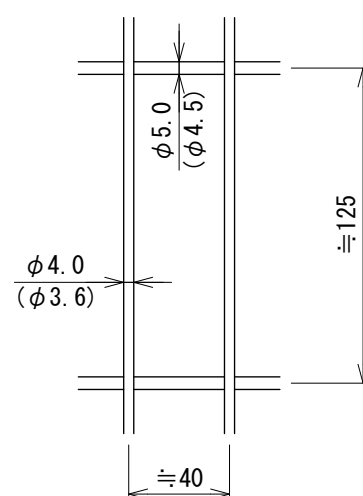


() 内は芯径を示す。

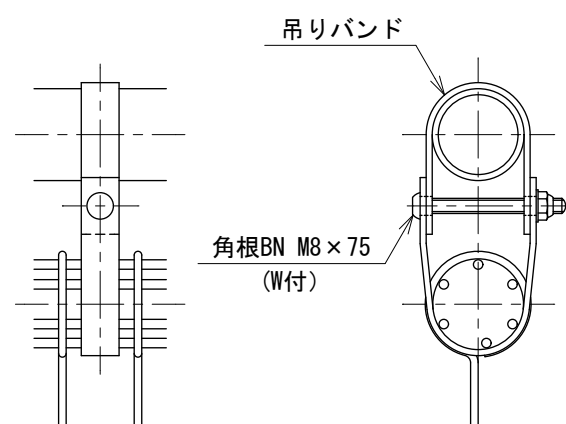

a～a視図

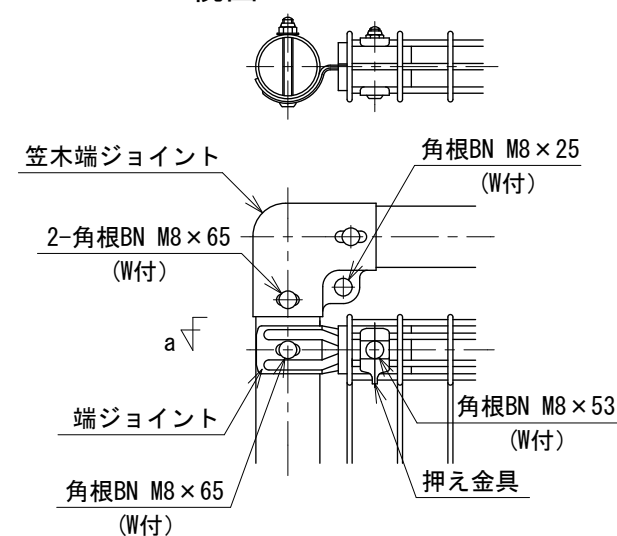

パネルと柱の位置関係

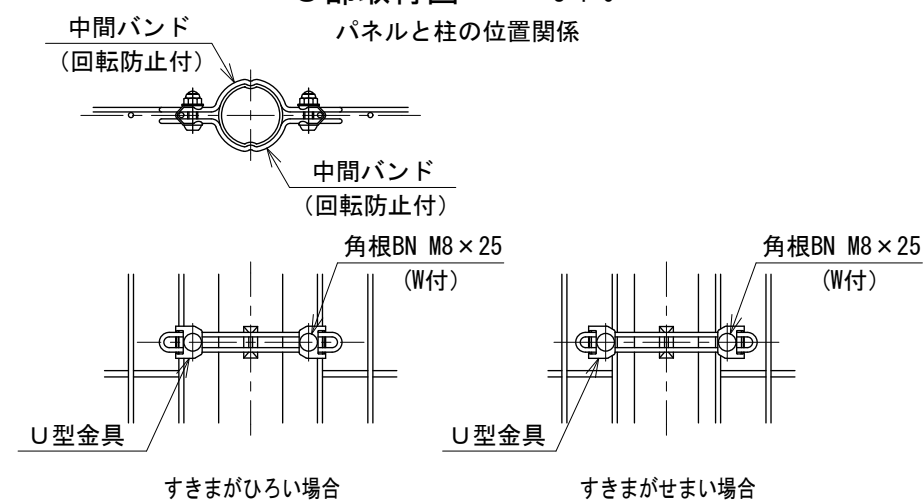

凍土深さはないものとする。

・主柱、笠木、押え金具 ジョイント（笠木端ジョイントは除く） ワイヤメッシュ	・・・	亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの 上高耐候性樹脂粉体塗装
・パ ン ド	・・・	亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂 粉体塗装
・笠木端ジョイント 吊りバンド	・・・	溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・U 型 金 具	・・・	亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの 上防錆着色処理
・ボルト、ナット	・・・	溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理