


# UN-AS1300-50 [積雪地用]

[1.0mスパン]


S=1:20

(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

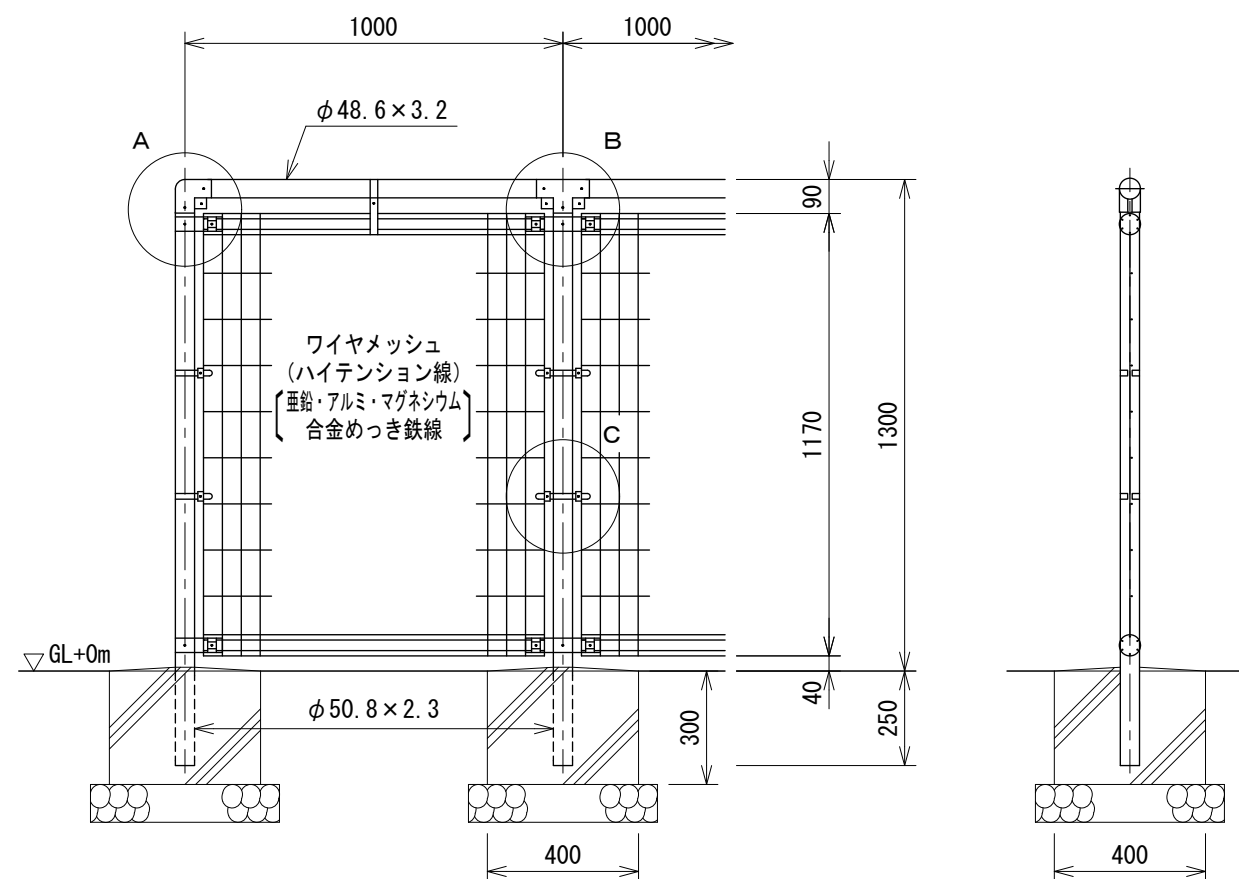


## 吊りバンド

S=1:4

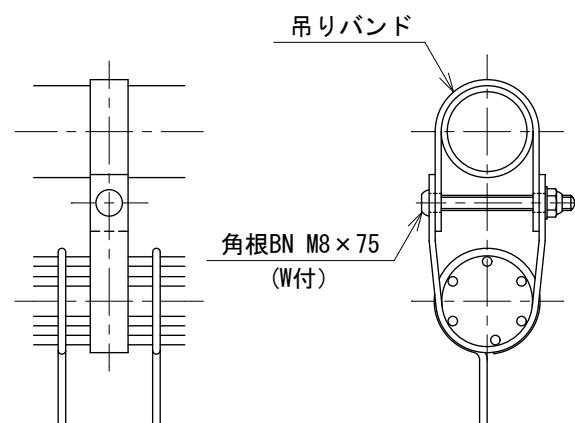

## ワイヤメッシュ図


( ) 内は芯径を示す。

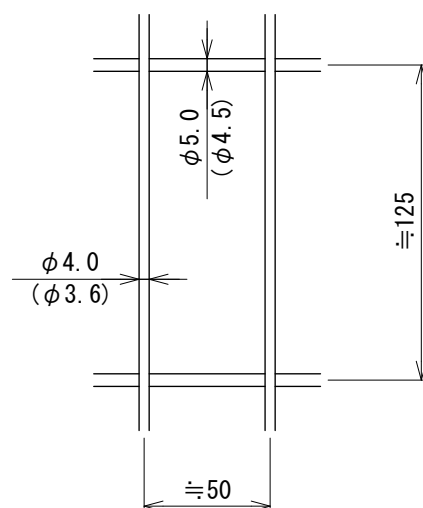

## A部取付図


S=1:6

a~a視図

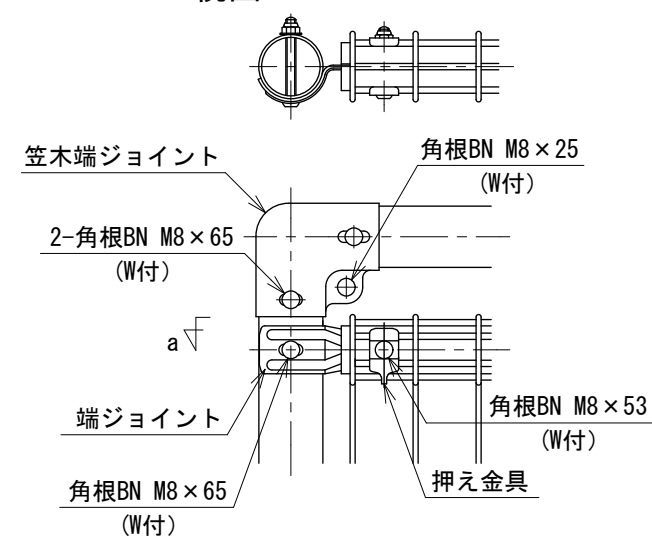

## B部取付図


S=1:6

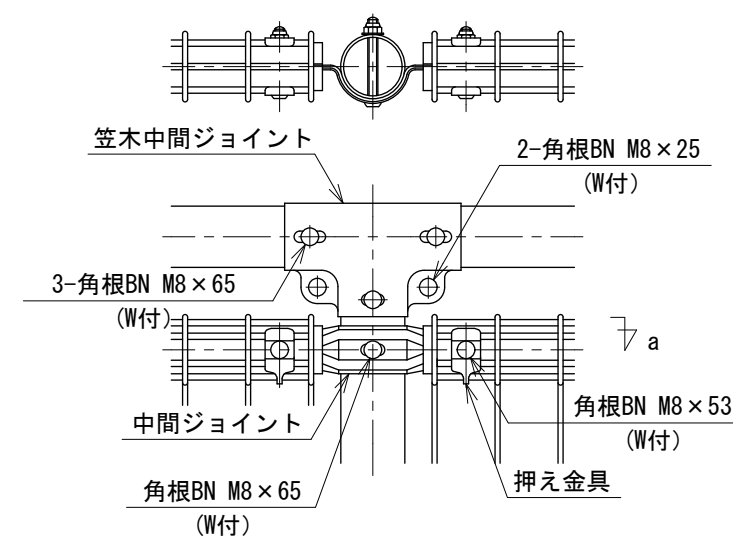

## C部取付図

S=1:6

パネルと柱の位置関係

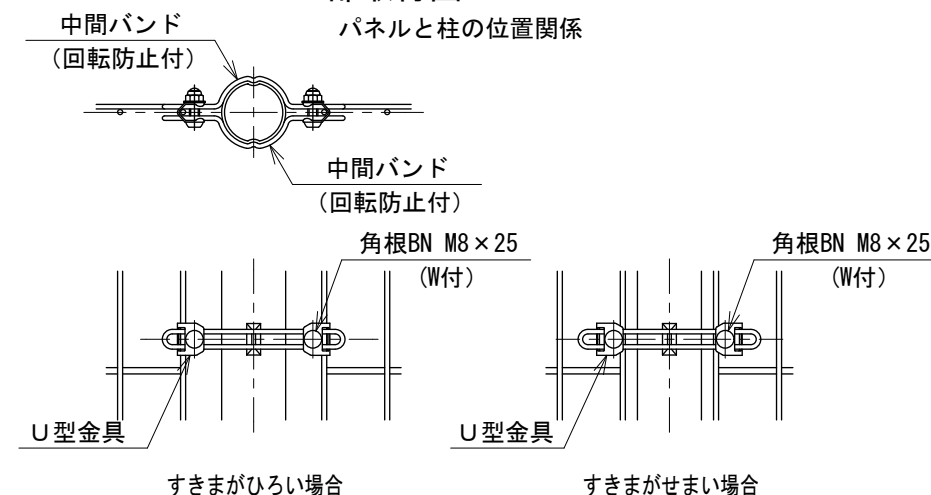

## 設計条件

風 荷 重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

雪 荷 重・・・積雪深さ4.3m以下(雪密度0.3t/m³)

荷重は沈降圧のみとする。

尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。

基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)

凍土深さはないものとする。

## 備考

1. 外装について

- ・主柱、笠木、押え金具  
ジョイント(笠木端ジョイントは除く)  
ワイヤメッシュ
- ・パ ン ド
- ・笠木端ジョイント  
吊りバンド
- ・U 型 金 具
- ・ボルト、ナット

231408073-1

2024.03