



[1. 0mスパン] S=1:30



角根BN M8×35
(W, SW付)

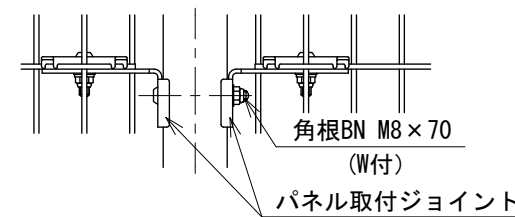
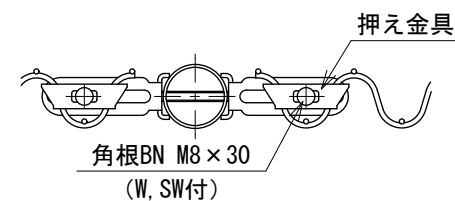


図 10 取付図

押え金具

角根BN M8×65
(W付)

b

押え金具

角根BN M8 x 40
(W, SW付)

1. 外装について

・主柱、笠木、押え金具 ジョイント（笠木端ジョイントは除く） 受け金具	】	・垂鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの 上高耐候性樹脂粉体塗装
・ワイヤメッシュ 胴 縁	】	・垂鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・笠木端ジョイント 吊り金具	】	・溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ボルト、ナット	・	溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部 のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ