


UN-A3000-40


S=1:30

(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

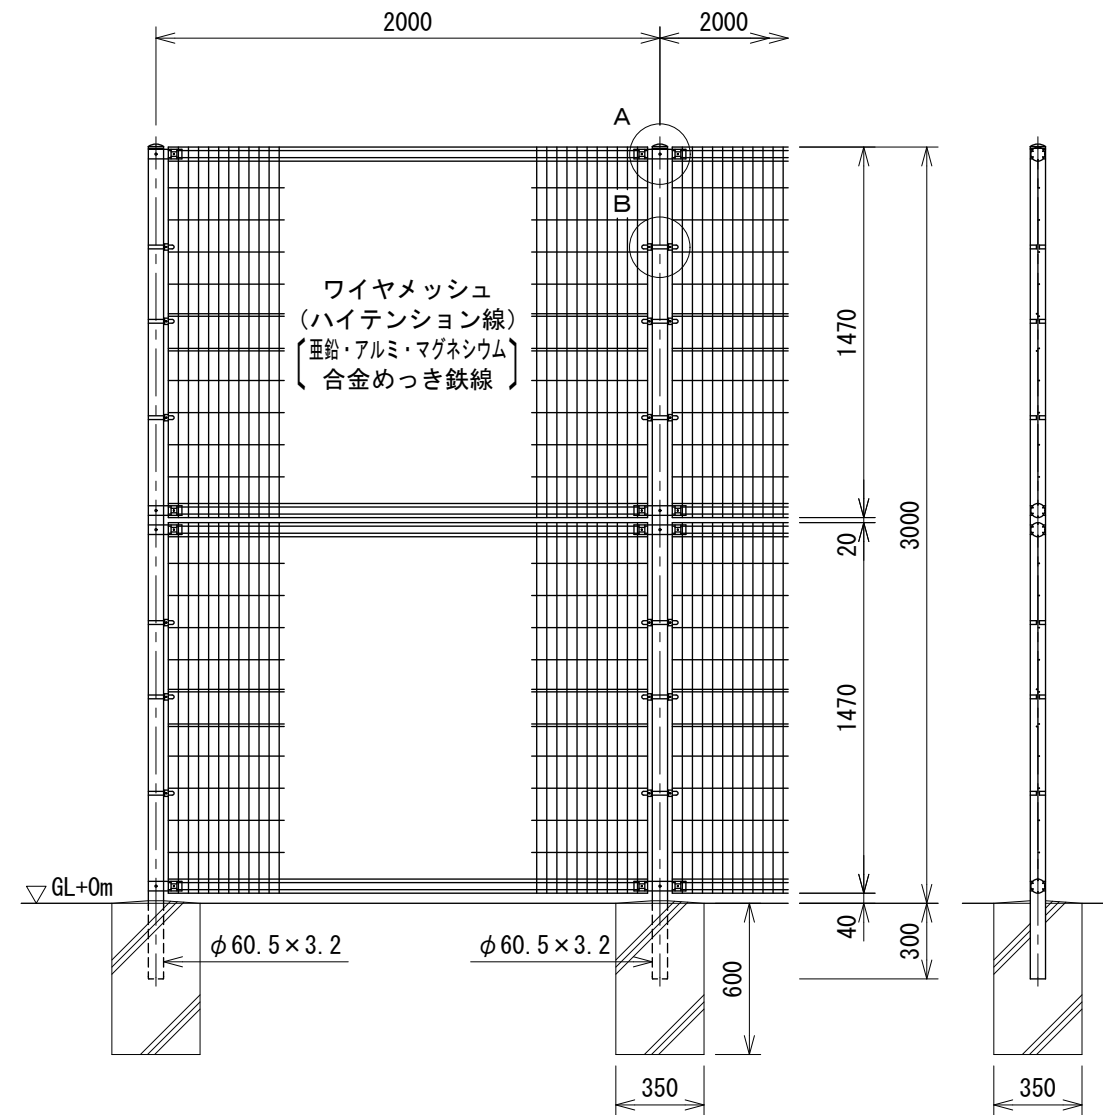


ワイヤメッシュ図

() 内は芯径を示す。

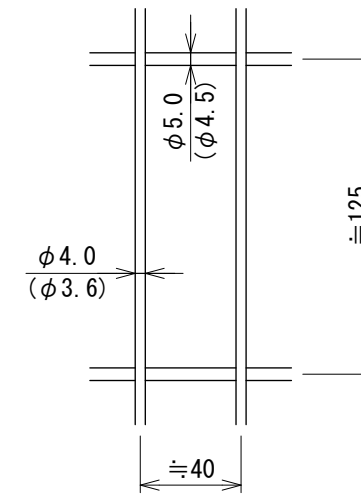

パネル断面図



設計条件

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)


備考

1. 外装について

- | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|
| ・主柱、ジョイント | ・・・ | 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| 押え金具 | | |
| ワイヤメッシュ | | |
| ・バ ン ド | ・・・ | 亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・U 型 金 具 | ・・・ | 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理 |
| ・ボルト、ナット | ・・・ | 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理 |

A部取付図


S=1:6

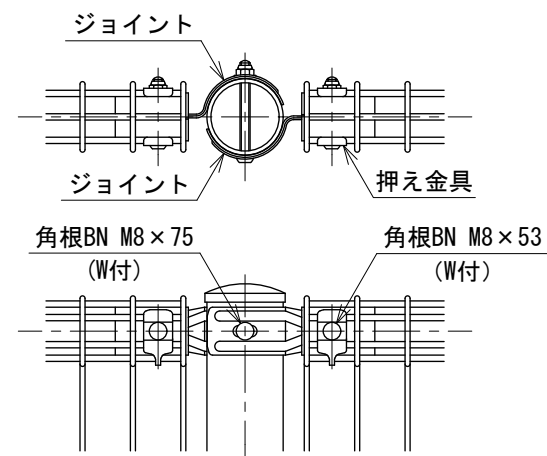

B部取付図

S=1:6

下段パネル部は回転防止付とする。

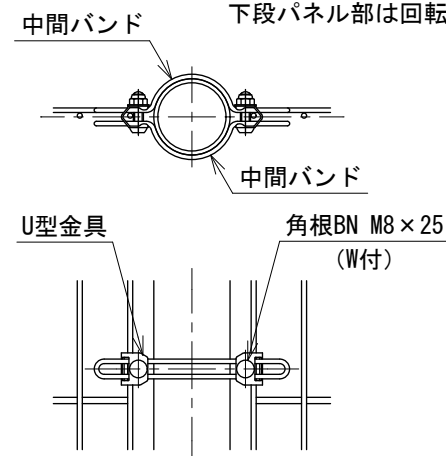

標準的な取付図

パネルと柱のすきまがせまい場合の取付図

181400050