
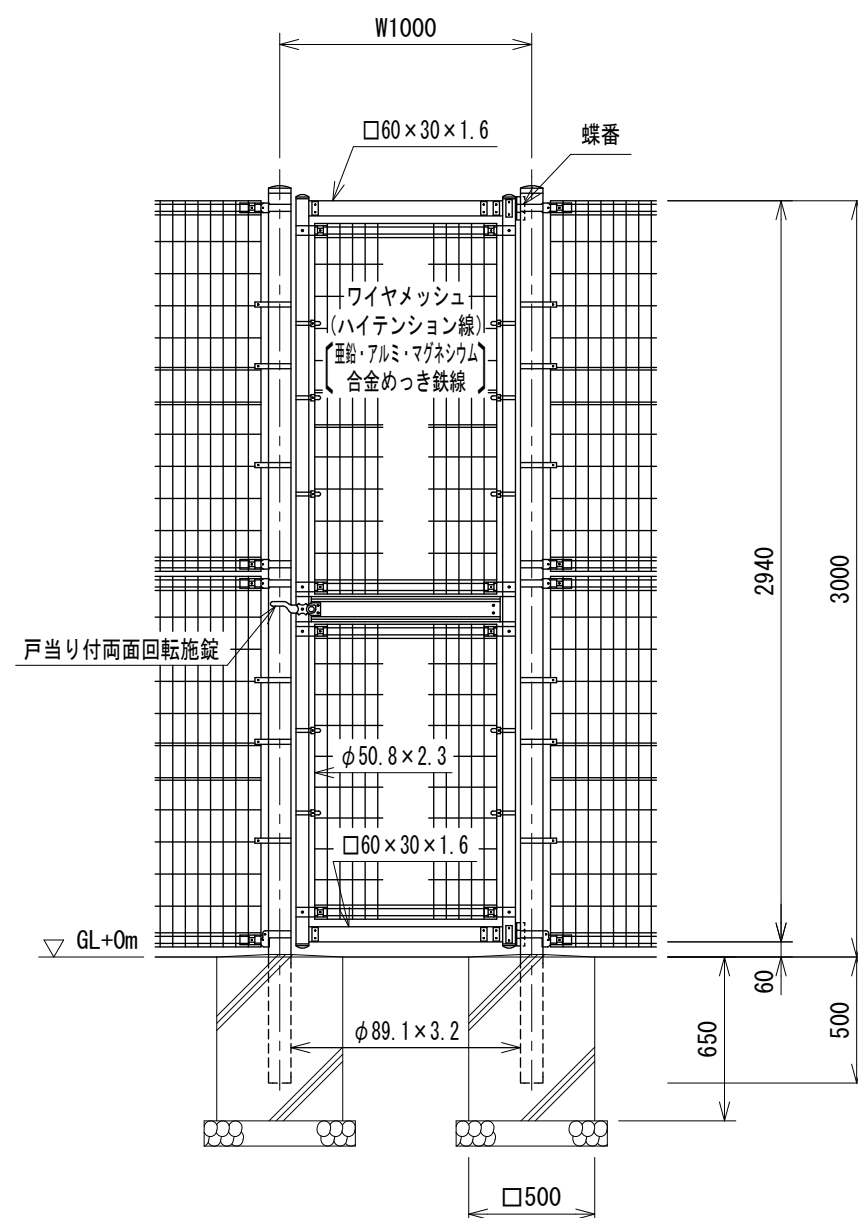


H 3 0 0 0 - 5 0 x W 1 0 0 0 S=1:30

() 内は芯径を示す.

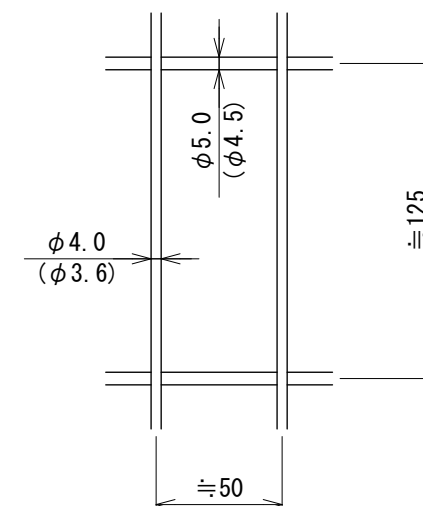

注意

- ・施錠門柱の扉開き側に障害物（兼用フェンス、壁など）を有する場合には、両面回転施錠の戸当りが障害物と干渉するため、開き方向の変更が必要である。