


朝日ゴミ・ステーション GS-UN-S


S=1:20

据置式

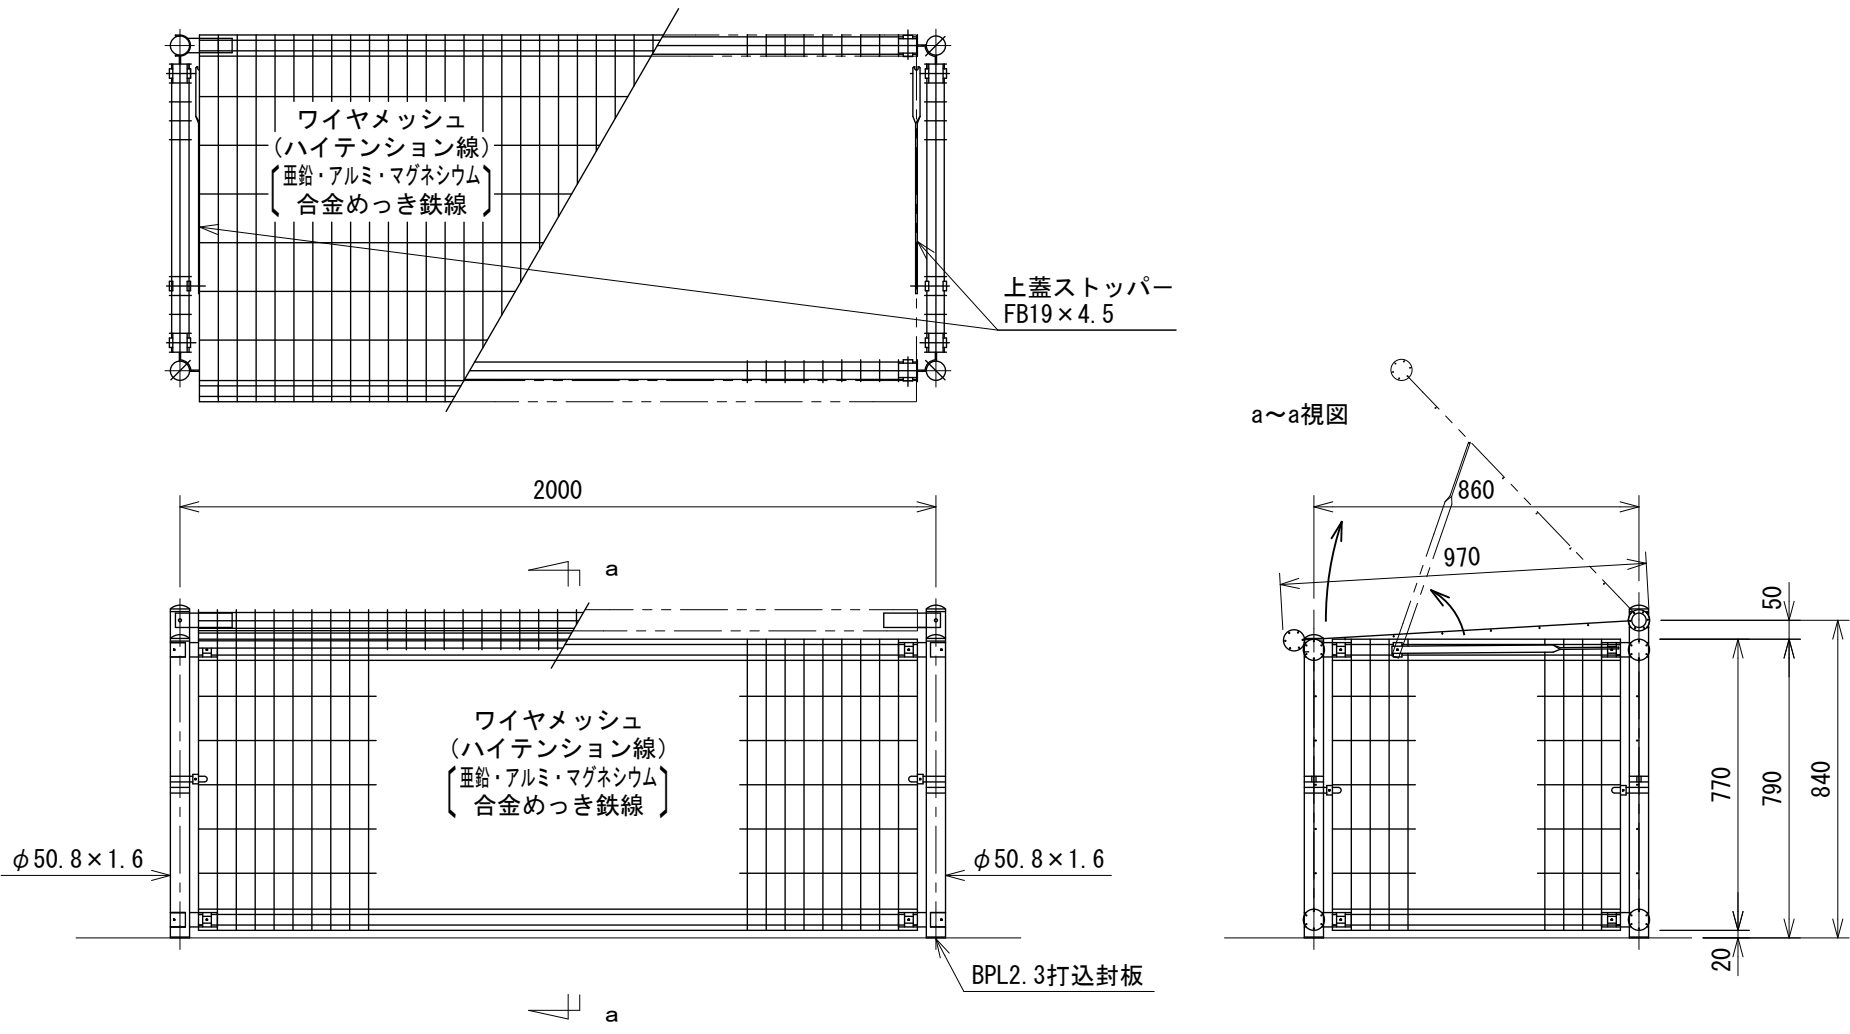


ワイヤメッシュ図

() 内は芯径を示す
[] 内は上蓋部を示す

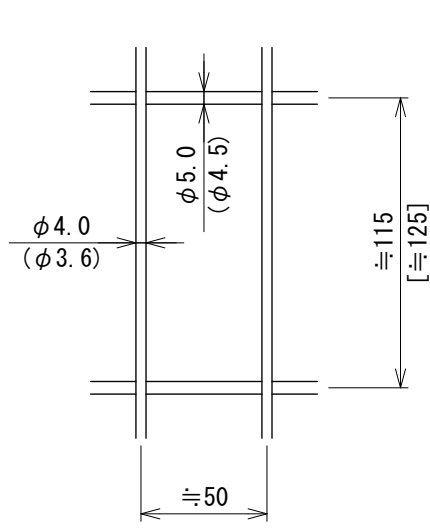

パネル断面図

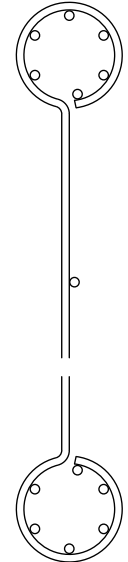

- 備考
- 外装について
 - 主柱、ジョイント、押え金具、ワイヤメッシュ . . . 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
 - バンド . . . 亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
 - 上蓋取付ジョイント、上蓋ストッパー . . . 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
 - U型金具 . . . 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理
 - ボルト、ナット . . . 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、一部のナットは溶融亜鉛めっきのみ
 - BPL2.3打込封板 . . . 溶融亜鉛めっきのみ

2. 本図UN簡易ゴミ箱は現地組立とする。