


(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

S=1 : 20

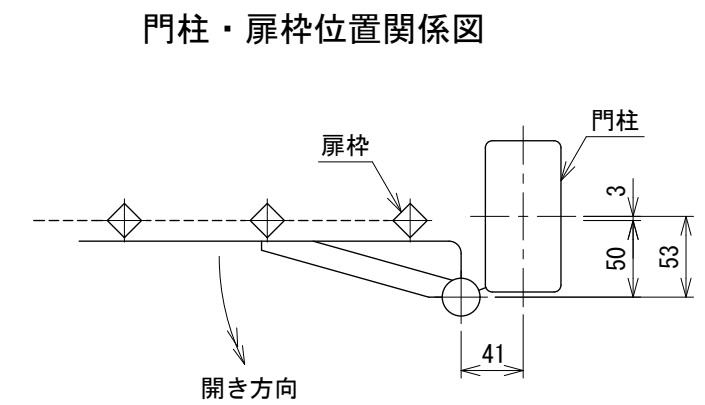

設計条件
設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく
風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m² (10 t/m²)

備考
1. 外装はめっきの高尚耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、施錠
装置、落し及びボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。
2. 本図門扉は施錠側180°開きとする。