
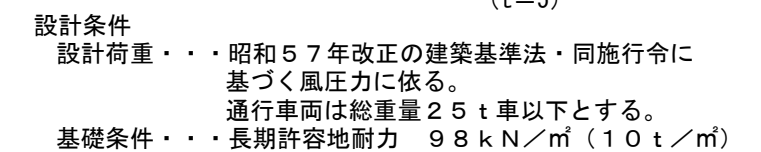




(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)



1. 外装はめっきの¹⁾ 1 号耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの²⁾ 1 号上防錆着色処理とし、戸車、落し及び一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ、レールは錆止め 1 回塗りとする。

2 4 0 8 0 6 7 2 1